生活スタイルやインテリアに合わせ

プレミアムXシリーズ

デザインと使いやすさにこだわった
最高級プレミアムモデル

業界最大注1

R-X7300F	R-X6700F	R-X6200F
定格内容積 730L	定格内容積 670L	定格内容積 620L
幅 88cm	幅 82.5cm	幅 75cm

R-X5700F	R-X5200F
定格内容積 565L	定格内容積 517L
幅 68.5cm	幅 68.5cm

注1 国内の家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2015年10月15日現在。

Gシリ

充実した機能と[クリス
フレンチ6ド

R-G6200F	R-G5200F
定格内容積 620L	定格内容積 517L
幅 75cm	幅 68.5cm

デザイン

グラデーションブラウン(ZT)
Xシリーズ専用色

クリスタルミラー(X)
Xシリーズ専用色

クリスタルシャンパン(XN)
※画像はR-X7300Fです。

クリスタルブラウン(XT)

	クリスタルドア〈強化処理ガラス〉			クリスタルドア
鮮度を守る	新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉	真空チルド〈プラチナ触媒〉		新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
使いやすさ	電動冷蔵室ドア	電動引き出し〈冷凍室下段・野菜室〉	フルオープン構造〈野菜室〉	高さかわるん棚〈冷蔵室〉
	高さかわるん棚〈冷蔵室〉	3段ケース〈冷凍室下段〉		

■LED庫内灯(野菜室) ■フリー卵ケース ■製氷室小物収納スペース(R-X7300Fのみ)

1 ○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異なります。ドア面には製造上の歪みが生じます。

て選べるラインアップ

真空チルド
日立冷蔵庫

ーズ

タルドア]採用の
アモデル

R-G5700F
定格内容積 565L
幅 68.5cm

R-G4800F
定格内容積 475L
幅 68.5cm

クリスタルシャンパン(XN)

※画像はR-G6200Fです。

〈強化処理ガラス〉

真空チルド
〈プラチナ触媒〉

3段ケース
〈冷凍室下段〉

Sシリーズ

[クリスタルドア]採用の
スリムな5ドアモデル

R-S5000F
定格内容積 501L
幅 62cm

R-S4700F
定格内容積 470L
幅 62cm

R-S4200F
定格内容積 415L
幅 60cm

クリスタルブラウン(XT)

クリスタルシャンパン(XN)

※画像はR-S5000Fです。

クリスタルドア〈強化処理ガラス〉

新鮮スリープ野菜室
〈プラチナ触媒〉

高さかわるん棚
〈冷蔵室〉

真空チルド
〈プラチナ触媒〉

3段ケース
〈冷凍室下段〉

Fシリーズ

[新鮮スリープ野菜室]搭載の
フレンチ6ドアモデル

R-F520F
定格内容積 517L
幅 68.5cm

R-F480F
定格内容積 475L
幅 68.5cm

R-F440F
定格内容積 441L
幅 65cm

ハイブライトステンレス(SH)

ソフトブラウン(T)

※画像はR-F520Fです。

鋼板ドア

新鮮スリープ野菜室
〈プラチナ触媒〉

高さかわるん棚
〈冷蔵室〉

真空チルド
〈プラチナ触媒〉

3段ケース
〈冷凍室下段〉

1 日立はエコに 新鮮

プラチナの力で眠らせるように

野菜室にプラチナ触媒を新採用。鮮度低下を抑える炭酸ガスの量をさらに増加させ、野菜室まるごとでの[スリープ保存]を実現しました。野菜の呼吸を抑え眠らせるように保存して、みずみずしさと栄養素を守ります。

※イメージ図

北海道大学との共同研究により、野菜室と真空チルドにプラチナ触媒を新採用

北海道大学で開発された、低温でも効率よく働くプラチナ触媒が、庫内のエチレンガスやニオイ成分を分解して炭酸ガスを生成。空気中よりも高い炭酸ガス濃度を維持することで、野菜の呼吸を抑えたり、肉・魚の表面の酵素の働きを抑制し、鮮度や栄養素を守る[スリープ保存]を実現しています。

※庫外の室温20℃、湿度70%、R-X7300Fの新鮮スリープ野菜室に収納可能な量の野菜をラップなし、ドア開閉なしで7日間保存。R-G6700Dのうるおい野菜室にも容積比で同程度の野菜を収納しています。下段スペースでの比較。野菜の収納量や種類、鮮度等によって効果は異なります。当社試験による。

○P.3-4は、R-X7300Fの特長を紹介しています。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異なります。および各種試験データは当社試験によるものです。食材の種類や鮮度等によって効果は異なります。賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証する

スリープ野菜室をたし算

保存し、鮮度を守る。

2 真空の力で、肉や魚の鮮度を守る 真空チルド

約0.8気圧の[真空保存]で食品の酸化を抑えて鮮度と栄養素を守ります。さらに、野菜室にも使われているプラチナ触媒による[スリープ保存]技術で鮮度低下を抑えます。



プラチナ触媒

接触したニオイ成分を
炭酸ガスと水分子に分解

3 日立独自の省エネ技術で もっと省エネ

[マルチバルブ制御]や[フロストリサイクル冷却]などで、
消費電力量を低減します。

ゆとりの大容量
業界最大 定格内容積 730L

※国内の家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2015年10月15日現在。

真空チルド
日立冷蔵庫
R-X7300F

日本製◆

ドア面には製造上の歪みが生じます。○食材の試験写真ものではありません。○写真・イラストはイメージです。

真空チルドシリーズ 商品紹介動画
webでご覧いただけます。

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

プラチナの力で眠らせるように保存し、鮮度を守る

新鮮スリープ野菜室

プラチナ触媒で野菜室まるごと[スリープ保存]

野菜の呼吸による炭酸ガス発生に加え、プラチナ触媒がエチレンガスやニオイ成分を分解することで、野菜室の炭酸ガス濃度を高めます。炭酸ガス濃度が上昇することで、野菜の気孔が閉じて呼吸活動が低下し、栄養素の消費を抑えて野菜を長持ちさせます。

プラチナ触媒

接触したエチレンガスやニオイ成分を炭酸ガスと水分子に分解

野菜室まるごと[スリープ保存]を可能にした[プラチナ触媒]

北海道大学で開発された、低温環境でも効率よく働くプラチナ触媒。北海道大学と日立は共同研究により、そのプラチナ触媒を家庭用冷蔵庫に初めて採用。低温の野菜室内でも、従来の光触媒に比べて炭酸ガス生成量が増加し、広い野菜室全体を[スリープ保存]することができるようになりました。

国立大学法人 北海道大学
触媒化学研究センター
福岡　淳　教授

炭酸ガス
※イメージ図

*1 新商品R-X7300F新鮮スリー
※庫外の室温20℃、湿度70%、
しています。上段/下段/たて収納の

うるおいカバーで密閉度を向上

炭酸ガス ＋ 高湿*2

ドアを閉じると、うるおいカバーで野菜室全体にフタをする構造により、密閉度を向上。炭酸ガス濃度を高めるとともに水分を閉じ込め、乾燥を抑えます。さらに、余分な水分はうるおいユニットでケース外に放出し、適度な水分量を維持して結露を抑えます。

Xシリーズ独自の機能

軽く開いて、出し入[電動引き出し]

電動式なので食品をたくさん入れて重たくなっても、ワンタッチで軽々と開けられます。

*2 R-X7300F新鮮スリープ野菜室に、上段:約1.4kg/下段:約2.1kg/たて収納:約1.4kgの野菜をラップなし、ドア開閉なしで7日間保存したときのスペース内の湿度

○P.5-6は、R-X7300Fの特長を紹介しています。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異なり賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。○写真・イラストはイメージです。

実証！ 鮮度がこんなに長持ち！注1

注1 7日間保存後の水分・栄養素の残存率で見ています。

みずみずしさ 7日間保存後　　**栄養素** 7日間保存後

上段スペース

小物野菜や使いかけの野菜・果物におすすめ。

下段スペース

葉物野菜や大きな野菜におすすめ。

たて収納スペース〈下段ケース手前側〉

2Lペットボトル（高さ308mmまで）や開封後の調味料なども収納できます。

	2年前商品 R-G6700D うるおい野菜室（スリープ保存なし）	新商品 R-X7300F 新鮮スリープ野菜室	栄養素 7日間保存後
■大葉	▲初期　水分残存率約54.5%	▲初期　水分残存率約75.2%	ビタミンE *1 残存率約6%ポイントアップ
■カットしたオレンジ	水分を失い皮が薄くなっている ▲初期　水分残存率約91.9%	皮が厚く、みずみずしい ▲初期　水分残存率約96.3%	使いかけの野菜や果物の保存にも！ カットした野菜や果物などの切り口の乾燥を抑え、みずみずしさを保ちます。
■サラダ菜	▲初期　水分残存率約86.5%	▲初期　水分残存率約95.2%	ポリフェノール *1 残存率約10%ポイントアップ
■モロヘイヤ	▲初期　水分残存率約74.4%	▲初期　水分残存率約88.9%	ビタミンB1 *1 残存率約13%ポイントアップ
■アスパラガス	▲初期　水分残存率約86.9%	▲初期　水分残存率約94.0%	ビタミンC *1 残存率約10%ポイントアップ

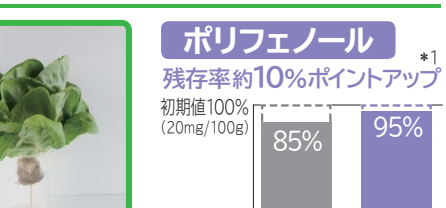

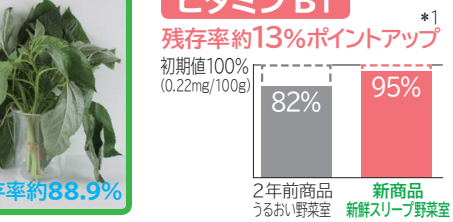

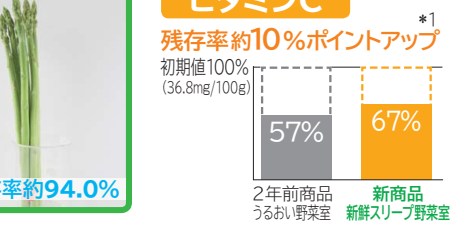

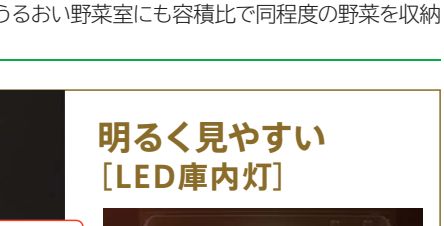

プ野菜室と2年前商品R-G6700Dうるおい野菜室（スリープ保存なし・うるおい保存あり）との比較。初期値に対して栄養素等を増やす効果はありません。
R-X7300F新鮮スリープ野菜室に収納可能な量の野菜をラップなし、ドア開閉なしで7日間保存。R-G6700Dのうるおい野菜室にも容積比で同程度の野菜を収納
それぞれのスペースで、野菜の収納量や種類、鮮度等によっては効果が異なる場合があります。

れしやすい［電動引き出し＆フルオープン］

［フルオープン］

庫内の奥まで見やすく、食品の使い忘れなどを減らせます。狭いスペースで冷蔵庫の横から開ける場合なども、ラクに開けられます。

明るく見やすい［LED庫内灯］

の平均値 上段:92.4～99.1%/下段:94.4～99.5%/たて収納:85.3～94.3%。野菜の収納量や種類、鮮度、冷蔵庫の運転状況等によって湿度は異なります。
ます。ドア面には製造上の歪みが生じます。○食材の試験写真および各種試験データは当社試験によるものです。食材の種類や鮮度等によって効果は異なります。

真空の力で肉や魚の鮮度を守る

真空チルド

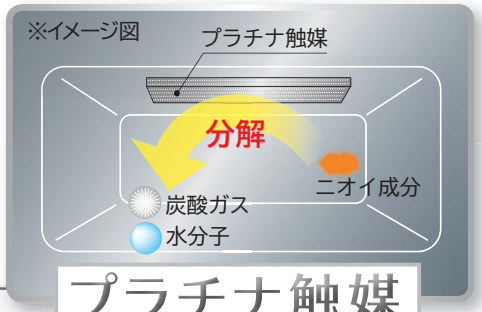

接触したニオイ成分を
炭酸ガスと水分子に分解

プラチナ触媒

炭酸ガス　※イメージ図

日立独自の［真空保存］*1で、酸化を抑える

ルーム内の空気を小型の真空ポンプで吸引して約0.8気圧の真空環境を実現。
食品周囲の酸素を減らすことで酸化を抑えて、食品の鮮度と栄養素を守ります。
さらに、密閉構造なのでルーム内の水分を逃さず、食品の乾燥も抑えます。

従来
栄養素が酸化されて損失

真空保存
周囲の酸素を減らし酸化を抑える

※イメージ図

※イメージ図

プラチナ触媒を新採用した［スリープ保存］

※イメージ図

肉や魚から出るニオイ成分を、プラチナ触媒で分解して炭酸ガスを生成。従来の光触媒に比べて炭酸ガス生成量が増加しました。
炭酸ガスが食品表面の水分に溶け込むことで食品の表面が弱酸性化し、酵素の働きを抑えて鮮度低下を抑えます。ニオイ成分を分解するので、ルーム内のニオイも低減します。

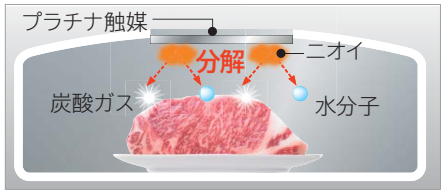

プラチナ触媒で、炭酸ガスを生成。

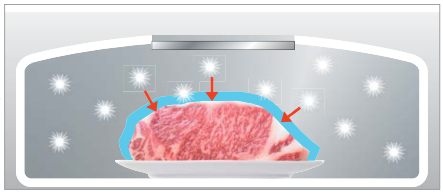

食品表面の水分に炭酸ガスが溶け込み表面が弱酸性化、酵素の働きを抑制します。

凍らせないから、風味を損なわず食感もそのまま

※食材の一例です。

肉や魚、その加工品などは「真空氷温」、野菜や豆腐など水分が多い食品は「真空チルド」に設定することで、食品を凍らせずに保存し、凍結による風味や食品の劣化を抑えます。

※周囲温度や使用状況などによって温度は若干変動する場合があります。
食品表面の水分が凍結することがあります。

*1 ここでは真空とは大気圧よりも圧力が低い状態を指します。真空チルドルーム内は約0.8気圧で大気圧よりも低いので、当社では真空と呼んでいます。

○P.7-8は、R-X7300Fの特長を紹介しています。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異なり
○写真・イラストはイメージです。

実証！ 鮮度がこんなに長持ち！注1

注1　3日間保存後のK値、栄養素の残存率で見ています。

鮮度　3日間保存後

※K値とは生鮮度を表す指標の一つで値が低いほど鮮度が良いことを示します。一般に、60%以上では食用に適さないとされます。

■鶏ムネ肉のK値

冷蔵室保存に比べて
約5%ポイント抑制



■アジのK値

冷蔵室保存に比べて
約3%ポイント抑制



■マグロのK値

冷蔵室保存に比べて
約1%ポイント抑制



栄養素　3日間保存後

■ブリのビタミンE

冷蔵室保存に比べて
残存率約8%ポイントアップ

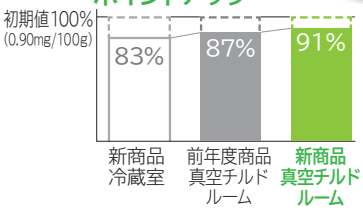

■サバのDHA

冷蔵室保存に比べて
残存率約29%ポイントアップ

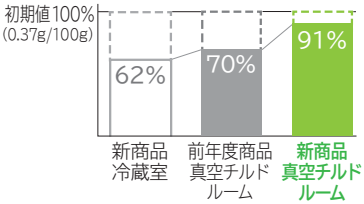

■イワシのEPA

冷蔵室保存に比べて
残存率約18%ポイントアップ

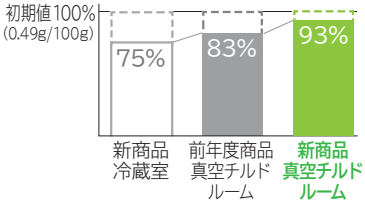

新商品R-X7300Fの真空チルドルーム（真空氷温に設定）と冷蔵室、前年度商品R-G6700Eの真空チルドルーム（真空氷温に設定）との比較。庫外の室温20℃、ポリ塩化ビニル製ラップで包装、ドア開閉なし。ポリ塩化ビニル製のラップは水分やガスを透過しますので、ラップの有無は真空保存・スリープ保存の効果には影響はありません。食材の種類や鮮度等によって効果は異なります。賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。

こんなに便利！

ラップなしでも食品の乾燥を抑えます注2

使いかけもムダにしない！

密閉構造の真空チルドルームなら、食品の乾燥を抑えて保存できます。開封した食品や惣菜を一時保存する時などにラップをする手間が省けます。

■スライスハム（24時間保存後）

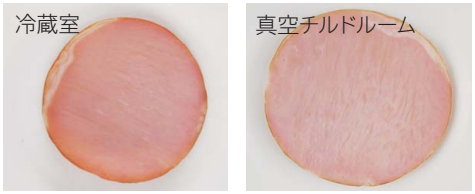

外周部分が乾燥してめくれ上がっている。　乾燥が抑えられている。

■スライスチーズ（24時間保存後）

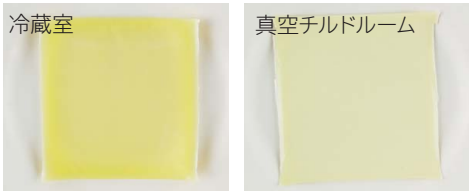

乾燥し、黄色く変色。　水分を保ち、端までしっとり。

注2 ニオイの強い食品やニオイ移りしやすい食品などは、ラップされることをおすすめします。

調味液をすばやく浸透注3させます

浸透調理で時間短縮！

真空状態にすることにより食品の中の空気が抜けて、代わりに調味液が入ることで、浸透が進みます。

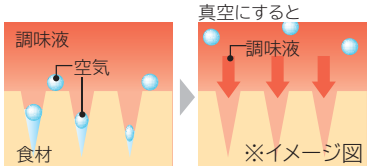

■厚さ10mmの輪切りの大根を3時間浸した場合の外観
※わかりやすくするために調味液を食紅で着色しています。

唐揚げの下ごしらえ　マグロの漬け　干しシイタケのもどし

注3 厚さ5mmにカットした大根を10%食塩水に浸した際に、大根の塩分濃度が1.3%に到達するまでの時間を冷蔵室（大気圧）と真空チルドルームで比較。冷蔵室:240分、真空チルドルーム:108分。R-G6700D（R-X7300Fと同等の気圧です）で測定した結果です。食材や調味液によって浸透速度は異なります。

ます。ドア面には製造上の歪みが生じます。○食材の試験写真および各種試験データは当社試験によるものです。食材の種類や鮮度等によって効果は異なります。

大容量をすみずみまで使えるアイデアがいっぱい

冷蔵室

ゆとりの大容量で暮らしが変わる！

まとめ買いに

週末のまとめ買いはもちろん、来客が多いご家庭にも大容量タイプがおすすめです。さらに、[真空チルド]や[スリープ野菜]で肉や魚、野菜を鮮度良く保存できます。

保存庫としても

従来は冷蔵庫以外の場所に保存していた食品や調味料も、大容量タイプならまとめて収納できます。

大容量でも省エネ

冷蔵室の保存スペースにゆとりができ、庫内が見渡しやすくなります。冷気の流れも良くなり、余分な電気代もかかりにくくなります。



少人数のご家庭にも

長く使う冷蔵庫だから、家族構成の変化にも対応しやすい大容量冷蔵庫をおすすめします。

○P.9-10は、R-X7300Fの特長を紹介しています。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異な

高さが選べる［高さかわるん棚］［高さかわるポケット］

注1 3段階の高さ設定のうち中段に設定した場合。

最上段の棚まで手が届きます。

食品に合わせて、高さを2段階で変えられます。

［高さかわるん棚］1･2段目の強化ガラス棚との組み合わせで、食品に合わせてお好みの高さを選べます。棚の配置を変えることで、鍋や背の高いボトルも収納できます。

傷つきにくい［強化ガラス棚］

傷つきにくく、汚れもふき取りやすい強化ガラスを採用。（上から1･2段目）

たくさん入れた時に［急冷蔵］

まとめ買いした時など早く冷やしたい時に。

Xシリーズ独自の機能

ラクラク開けられる［電動冷蔵室ドア］

操作部に指先でタッチするだけで、自動でドアが開きます。ワンタッチで両方のドアを開くこともできます。→詳しくはP.15

好きな場所に置ける［フリー卵ケース］

棚のお好きな位置に設置できます。

小さな食品もまとめて整理できます。

大きな食品もまるごと

大きなカニやピザもスッポリ収まるビッグサイズです。ホームフリージングもたっぷりストックできます。

毎日の時間と手間を節約

一度にたっぷり買えるから、お買い物の回数が減らせて、時間にゆとりが生まれます。

引き出しの収納量は、「食品収納スペースの目安」を基準に選びましょう！

ご存じですか？



定格内容積
ケース外側の冷気通路などを含む部屋全体の容積

食品収納スペース
実際に食品が入るスペース

※イメージ図

例:R-X7300F 冷凍室下段

定格内容積 **146L**

食品収納スペースの目安 **〈95L〉** ←ココに注目！

［3段ケース］でたっぷり収納、スッキリ整理

冷凍室

大容量でも整理しやすい
3段収納ケース

冷凍室上段
急冷凍スペースとして。保存にも使用できます。

1段目 薄物ケース 深さ約5cm

使いかけ食品の小分け保存にも

2段目 小物ケース 深さ約8cm

毎日よく出し入れする食品に

3段目 大物ケース 深さ

冷凍食品や大きな食材などのストックに

買い物カゴ 約5.4個分 注1 の大容量！

たて収納スペース
高さ 約23.5cm
背の高い食品も立てたまま収納。

Xシリーズ独自の機能

ラクラク開けられる［電動引き出し］（冷凍室下段）
食品をたくさん入れて重たくなっても、ラクラク開きます。
→詳しくはP.15

※イメージ図

注1 容量22Lのカゴを使用しています。冷凍室上段・下段の食品収納スペースの目安の合計118L。製氷室は含みません。

※冷凍室上段や冷凍室下段の薄物ケースに乳脂肪分の高いアイスクリームなどを入れると軟らかくなることがあります。その場合は、冷凍室下段の大物ケースに移し替えてください。

○P.11-12は、R-X7300Fの特長を紹介しています。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異な

たっぷり入れても見渡しやすい！

冷凍室上段のアルミトレイを移して**急冷凍スペースにも**

約14cm

[急冷凍] アツアツのごはんもそのまま!

「急冷凍」に設定すると冷気が冷凍室に集中。熱を奪いやすいアルミトレイとの相乗効果により、すばやく凍らせます。

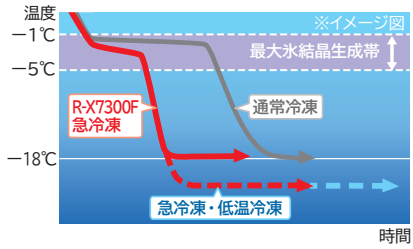

食品の水分が凍る最大氷結晶生成帯をすばやく通過することで、氷結晶の成長を抑えます。食品の細胞の破壊を抑え、解凍時のドリップ流出などを少なくします。

※熱いごはんなどは、小分けにラップして平たくし、アルミトレイに密着させて冷凍してください。食品の温度や量によっては冷凍までに時間がかかったり、周りの食品の温度が上がることがあります。60℃のごはん450gを熱いまま急冷凍する場合、20℃まで冷ましてから急冷凍する場合に比べて、急冷凍運転中の約90分間において消費電力量が2割程度（計算値）増加します。当社試験条件による。

解凍時の肉汁（ドリップ）の流出を抑える

■牛肉解凍時 ドリップ比較

ドリップが流出

ドリップがほとんどない

冷凍がむずかしいタケノコも上手に

■タケノコ水煮解凍時 断面比較

「す」が入っている

「す」がほとんどない

※牛肉は冷凍保存24時間後、室温20℃で2時間解凍後の比較。タケノコは冷凍保存16時間後、室温20℃で4時間解凍後の比較。当社試験による。食材の種類、鮮度、包装状態、解凍方法などによって効果は異なります。

[低温冷凍]注2 通常冷凍より低温で保存します。

注2 冷凍室温度を「強」に設定します。通常の冷凍運転と比べて、消費電力量が2割程度多くなります。当社試験による。

ります。ドア面には製造上の歪みが生じます。〇写真・イラストはイメージです。

きれいな氷をたっぷり製氷室

[ダイレクト給水式 自動製氷]

パイプに水が残りにくく、水アカ・ぬめりの発生を抑えます。ポンプやパイプのお手入れは不要です。

ミネラルウォーターも使えます。注3

[はずして洗える製氷皿]

[急速製氷]

通常製氷 約120分→急速製氷 約80分 注4

急いで氷が欲しい時などに。7時間経過した後は、自動で通常製氷に移行します。

[給水お知らせサイン]

給水タンクの水が少なくなると、お知らせします。

●**製氷停止** 長期間の不在など、製氷が必要ない時に。

●**製氷おそうじ** はじめてお使いの時などに。製氷皿や給水経路のホコリを洗い流します。

R-X7300F独自の機能

小物をまとめて整理できる [小物収納スペース]

アイスクリームなどの小物を収納できる透明のフタつきスペースを設けました。

注3 硬度100mg/L以下のものをご使用ください。ミネラルウォーターを使用すると氷に白い浮遊物が混じることがありますが、これはミネラル分が氷に含まれたもので飲用しても影響はありません。注4 庫外の室温30℃、ドア開閉なしでの1回（12個）の製氷時間。製氷能力はドア開閉状況や室温などで変わります。1日に1回（約7時間）急速製氷した場合、通常製氷時に比べて消費電力量は3割程度（計算値）増加します。当社試験条件による。

〈衛生的にお使いいただくために〉 塩素消毒された飲用に適した水道水のご使用をおすすめします。給水タンクや浄水フィルターは週に1回以上は水洗いしてください。ミネラルウォーター、湯冷まし、水質基準を満足する井戸水など塩素を除いた水は、水道水に比べ水アカやカビ等が発生しやすいので、よりこまめに水洗いしてください。上記のような掃除を行わない場合、水アカやカビ等が発生するおそれがあります。

日立独自の省エネ技術で

もっと省エネ

大容量と省エネを両立した、多彩な先進技術

[フロストリサイクル冷却]や[真空断熱材]など日立独自の省エネ技術はもちろん、
さらに[マルチバルブ制御]などの新技術を加え、省エネ性能が進化しました。

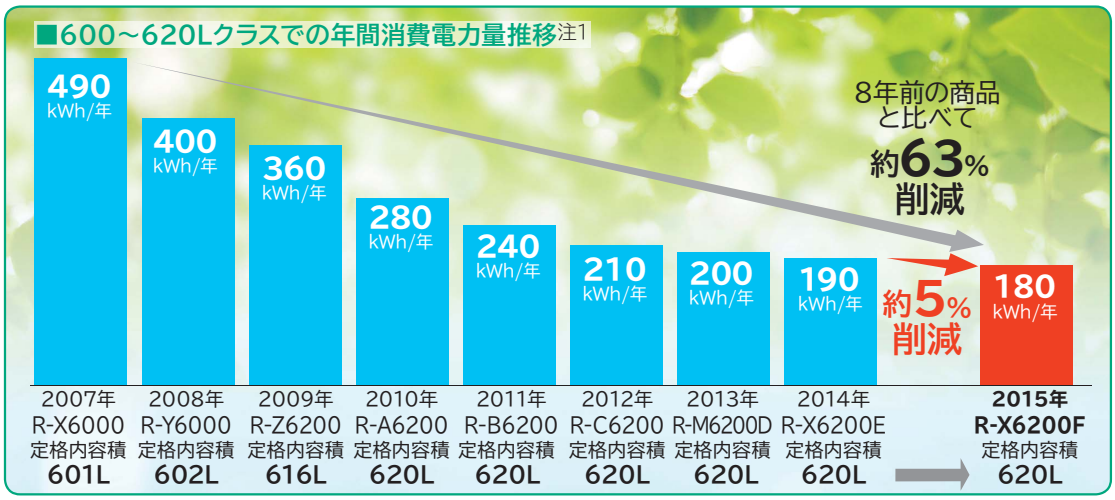

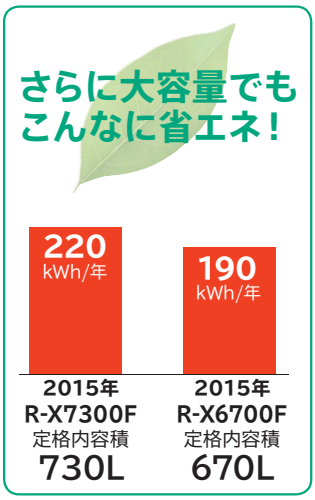

注1 年間消費電力量はJIS C 9801-2006年測定基準によります。使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方などにより変動します。冷蔵庫の消費電力量測定法JIS C 9801が改定されたことに伴い、2005年度以降に発売された商品との比較をしています。

冷媒の流れを効率化 [マルチバルブ制御]

新開発のマルチバルブで冷媒の流れを制御し、冷却力重視と省エネ性重視の2種の冷媒流路を設けて運転状況に応じて切り替えます。また、冷蔵庫周囲の温度・湿度から判断して結露防止用の高温冷媒をバイパスさせることで温め過ぎを抑えるなど、状況に応じて冷媒の流れる経路や方向をマルチバルブで切り替えることで、効率の良い冷却運転を行います。※R-S4200Fには採用していません。

マルチバルブ

生活スタイルに合わせて、節電をかしこくサポート

[節電]モード

通常運転より約10～12%の節電効果(室温15℃/30℃)注3

各室の温度
食品保存への影響が少ない範囲で冷却を弱めます。

ドアアラーム
通常ドア開放後約1分で鳴るドアアラームを30秒後に早めてお知らせします。

コンプレッサーの回転数を抑える

LED庫内灯を減光
ドア開放30秒後に減光することで、ドアの開閉を手早く行うよう促します。



旅行など長期間使用しない場合も自動で判断

ドア開閉状況から長期間使用していないことを判断し、庫内をさらにゆっくりと冷やすことで電力消費を抑えます。

生活パターンを学習

ドア開閉状況から各家庭ごとの冷蔵庫の使用パターンを学習し、ドア開閉の少ない深夜や留守中など庫内温度が比較的安定している時にヒーターによる霜取りを行うことで、庫内の温度上昇をできるだけ抑えます。

※[節電]モードでは冷却力が弱くなりますので、アイスクリームが軟らかくなるなど、冷えが弱いと感じられる場合があります。
注3 R-X7300Fの場合。JIS C 9801-2006年測定基準とは異なります。温度設定は全て「中」、最小必要設置スペースへの据付での比較。室温30℃の場合、時:0.577kWh/日、節電モード時:0.506～0.515kWh/日。ご使用の状況により節電効果は異なります。温度設定が「弱」の場合は、節電効果は得られませ

 ○P.13-14は、R-X7300F の特長を紹介しています。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異

大容量と省エネを両立
[真空断熱材]

従来から断熱材として使われている発泡ウレタンに、断熱効率の高い真空断熱材を組み合わせることで、大容量と省エネ性を両立させています。
※機種により真空断熱材の使用位置や形状、枚数は異なります。

ノンフロンウレタン断熱材／ノンフロン冷媒

真空断熱材以外の断熱部分には、環境に配慮して発泡剤にノンフロン断熱発泡ガス（シクロペンタン）を使用した硬質ウレタン断熱材を採用しています。また、代替フロン（R134a）に比べて地球温暖化への影響が少ない、ノンフロン冷媒（R600a）を採用しています。

霜を有効に活用して冷やす
[フロストリサイクル冷却]

コンプレッサーを止めて、運転時に冷却器に付着する霜（フロスト）の力で冷蔵室・野菜室を冷やします。霜が消費されるので、ヒーターによる霜取りも軽減できます。

冷却器の霜で冷やす＝氷で冷やすのと同じ原理

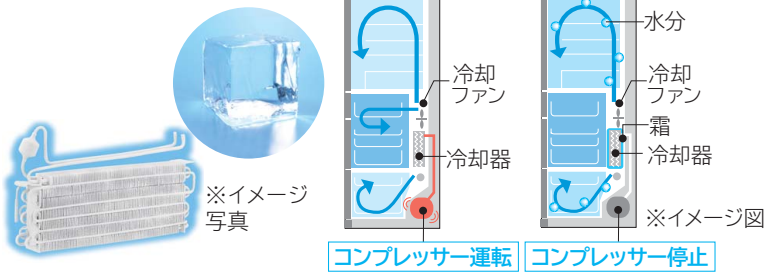

除霜時間を短縮
[ハイブリッド除霜システム] Xシリーズ Gシリーズ

[フロストリサイクル冷却]で霜の冷気を冷蔵室や野菜室の冷却に活用し、冷却器に付着した霜の温度を上げ、さらに2種類のヒーターで効率良く除霜することで、除霜時間を短縮します。

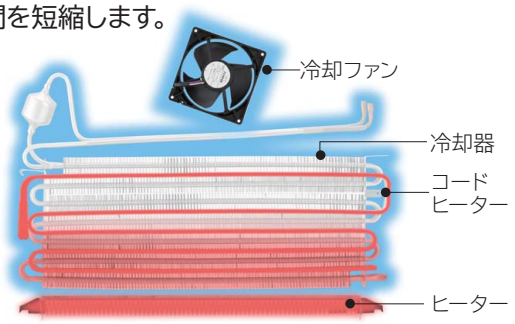

※イメージ図

環境への配慮 R-X7300F ●使用時の年間CO_2排出量:98.3[kg-CO_2/年]注2 ●ノンフロン冷媒（R600a）を使用 ●ノンフロン断熱発泡ガス（シクロペンタン）を使用 ●グリーン購入法適合商品
注2 日本電機工業会「家電エコ用語ナビ」CO_2排出係数0.447[kg-CO_2/kWh]により算出。

上手な使い方の参考に

eco 運転サイン

比較的運転が安定している時に点灯。急冷凍時など冷蔵庫にかかる負担が大きくなると消灯します。

[ドア開閉サイン]

ドア開閉が多い時にお知らせします。

通常時:1.209kWh/日、節電モード時:1.057~1.082kWh/日。室温15℃の場合、通常ん。

庫内のニオイも抑制
[トリプルパワー脱臭]

3種類の脱臭素材の組み合わせによって、庫内のさまざまなニオイを脱臭します。また、フィルターに捕集した細菌の活動を抑制します。

〈取れるニオイ成分〉

メチルメルカプタン
タマネギ、ニンニクなどのニオイ

アンモニア
魚のイヤなニオイ

アセトアルデヒド
味噌やしょうゆなどの発酵臭

※冷蔵庫を用いての各種臭気成分による当社脱臭性能試験による。発生し続けているニオイなどは除去しきれないことがあります。ニオイの強い食品はラップするか密閉容器に入れて保存してください。

脱臭フィルターには、除菌効果があります。

●試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構●試験方法:フィルム密着法（JIS Z 2801）●処理部品名:フィルター●除菌の方法:酸化触媒をフィルターに塗布●対象:フィルターに捕集した細菌●試験の結果:24時間後に99%の除菌効果。フィルター単体での性能です。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。

なります。ドア面には製造上の歪みが生じます。〇試験機関についての記載がない各種試験データは当社試験によります。〇写真・イラストはイメージです。

プレミアムデザイン

R-X7300F
クリスタルミラー(X)
Xシリーズ専用色

Xシリーズ独自の機能

[電動冷蔵室ドア]

操作部に指先でタッチするだけで、自動でドアが開きます。
ワンタッチで両方のドアを開くこともできます。

〈タッチで片方のドアが開く〉

操作部にタッチ

触れた側のドアが開く

〈スライドで両方のドアが開く〉

タッチしたまま操作部に沿って指をスライド

最初に触れた側のドアが開く

次に逆側のドアが自動で開く

〈電動冷蔵室ドアについて〉 ●ドアの引き始めの負担を軽減するための機能であり、ドアを全開するための機能ではありません。設置条件によって開き角度は異なります。●電動機能は切ることもできます。手動でも開けられます。●製氷室、冷凍室上段ドアのいずれかが開いている時は作動しません。

[電動引き出し](冷凍室下段・野菜室)

食品をたくさん入れて重たくなっても、軽々と簡単に開きます。

〈電動引き出しについて〉 ●引き出しの引き始めの負担を軽減するための機能であり、引き出しを全開するための機能ではありません。作動時に引き出しが出てくる寸法は約15cm以上です。設置条件等によって引き出しが出てくる寸法が異なったり、一度開いた引き出しが自然に戻ってしまう場合があります。●電動機能は切ることもできます。手動でも開けられます。●冷凍室下段、野菜室どちらか一方のドアが開いている時は、作動しません。●野菜室の方が作動音が大きく聞こえる場合があります。

 ○P.15-16は、R-X7300Fの特長を紹介しています。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異な

傷つきにくく美しさが続く［クリスタルドア］ Xシリーズ Gシリーズ Sシリーズ

汚れをサッとふき取りやすく傷つきにくい強化処理ガラスをドア面に採用。

通常の状態では操作部が見えずスッキリとした外観です。「MENU」部に触れると操作ボタンがフラットなガラス面に浮き上がるように表示されます。ドア面に操作部を集約しているので、ドアを開けることなく設定を操作できます。

〈クリスタルドアについて〉●強化処理ガラスを採用しているため、ドア表面にはマグネットは付きません。
〈ドア面表示・操作部について〉●操作後、しばらく経つと表示・操作部は消灯します。ただし、以下の表示についてそれぞれの設定で作動中は消灯しません。[eco]運転サイン、給水、ドア開閉サイン（開閉多）、節電、急速製氷、製氷停止、急冷蔵、急冷凍。

スッキリ設置 Xシリーズ Gシリーズ Sシリーズ

ドア面の左右コーナー部にラウンドを設けて、冷蔵室ドアを開けた時にドア角部が外側へ大きく出っ張るのを抑えています。システムキッチンや家具の前面と冷蔵庫のドア前面を合わせてフラットにレイアウトする場合や壁ぎわへの設置でも、ドア開閉のために大きな隙間を設ける必要がなく、すっきり設置できます。



〈ラウンドあり〉
ドアを開けてもドア角部が外側へ大きく出っ張らない。



〈ラウンドなし〉
ドアを開けるとドア角部が外側へ大きく出っ張る。

※冷蔵庫本体より手前に壁や家具がある場合、冷蔵室ドアを全開することはできません。冷蔵庫側面の放熱スペースにさらに余裕をとってください。

ります。ドア面には製造上の歪みが生じます。○写真・イラストはイメージです。

幅88cm
6ドア
定格内容積
730L

R-X7300F
(ZT)(X)(XN) 日本製◆

オープン価格★ 冷凍***

幅880×奥行738×高さ1,833mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率
300%

年間消費電力量(50/60Hz)
220kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

据付必要寸法図(単位:mm)

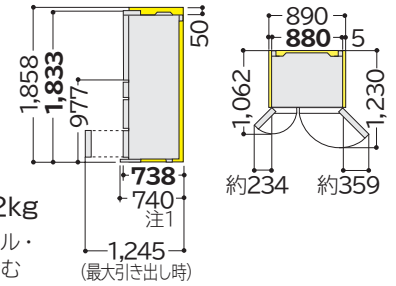

質量:142kg
注1 ハンドル・脚カバー含む

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

真空チルド
日立冷蔵庫

業界最大注2 730L すべてを高めた

注2 国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。R-X7300Fの定格内容積730L。2015

グラデーションブラウン(ZT)

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

おもな特長	真空チルドルーム	冷蔵室										冷凍室 上段/下段								
	スリープ保存(プラチナ触媒)	急冷蔵	強化ガラス棚(上から1・2段目)	高さかわるん棚	高さかわるポケット	2Lペットボトル収納本数	フリー卵ケース	卵収納数 ドアポケット	卵収納数 フリー卵ケース	LED庫内灯	浄水フィルターつき給水タンク	3段ケース(冷凍室下段)	急冷凍	アルミトレイ(冷凍室上段・下段)	低温冷凍 *1	たて収納(冷凍室下段)	小物収納スペース	はずして洗える製氷皿	給水お知らせサイン
R-X7300F	●	●	●	●	●	5	●	14	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1 冷凍室温度を「強」に設定します。通常の冷凍運転と比べて、消費電力量が2割程度多くなります。*2 貯氷数は、ケース内の氷を平らにならした場合です。*3

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が

電動冷蔵室ドア

電動引き出し
〈冷凍室下段・野菜室〉

クリスタルドア
〈強化処理ガラス〉

新鮮スリープ野菜室
〈プラチナ触媒〉

真空チルド
〈プラチナ触媒〉

フロストリサイクル冷却
〈マルチバルブ制御〉

プレミアムモデル NEW

年10月15日現在。

クリスタルミラー(X)

クリスタルシャンパン(XN)

冷蔵室
386L
(うち真空チルドルーム28L)

製氷室 22L〈8L〉
冷凍室 上段 39L〈23L〉
冷凍室 下段 146L〈95L〉
野菜室 137L〈95L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

使いかた動画 webで紹介

2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

製氷室				野菜室					その他										
急速製氷	貯氷数 *2	製氷おそうじ	製氷停止	まるごとスリープ保存(プラチナ触媒)	フルオープン	LED庫内灯	上段ケース	2Lペットボトル収納本数	フロストリサイクル冷却	節電モード	生活パターン学習	「eco」運転サイン	ドア開閉サイン(開閉多)	インバーター制御	クリスタルドア	電動冷蔵室ドア	電動引き出し〈冷凍室下段・野菜室〉	トリプルパワー脱臭	ドアアラーム(音量切替可能) *3
●	約150	●	●	●	●	●	●	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

冷蔵室、製氷室、冷凍室上段・下段、野菜室を約1分以上開けていると、ドア面表示・操作部のLED点滅とアラーム音(大きめ・標準・消音)でお知らせします。

異なります。ドア面には製造上の歪みが生じます。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

幅82.5cm
6ドア
定格内容積
670L

R-X6700F
(ZT)(X)(XN) 日本製◆

オープン価格★

幅825×奥行728×高さ1,833mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率
337%

年間消費電力量(50/60Hz)
190kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

据付必要寸法図
(単位:mm)

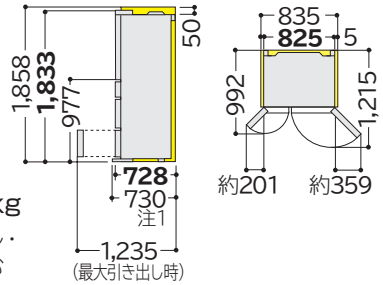

質量:137kg
注1 ハンドル・脚カバー含む

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

真空チルド
日立冷蔵庫

ゆとりの大容量670L、美しく使いやすいプレミアムモデル

NEW

- 電動冷蔵室ドア
- 電動引き出し〈冷凍室下段・野菜室〉
- クリスタルドア〈強化処理ガラス〉
- 新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
- 真空チルド〈プラチナ触媒〉
- フロストリサイクル冷却〈マルチバルブ制御〉

冷蔵室 346L(うち真空チルドルーム25L)
製氷室 21L〈6L〉 冷凍室 上段 39L〈23L〉
冷凍室 下段 144L〈88L〉
野菜室 120L〈86L〉
〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

使いかた動画 webで紹介
2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

グラデーションブラウン(ZT)

クリスタルミラー(X)

クリスタルシャンパン(XN)

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

おもな特長	真空チルドルーム	冷蔵室										冷凍室 上段／下段								
	スリープ保存(プラチナ触媒)	急冷蔵	強化ガラス棚(上から1・2段目)	高さかわるん棚	高さかわるポケット	2Lペットボトル収納本数	フリー卵ケース	卵収納数 ドアポケット	卵収納数 フリー卵ケース	LED庫内灯	浄水フィルターつき給水タンク	3段ケース(冷凍室下段)	急冷凍	アルミトレイ(冷凍室上段・下段)	低温冷凍 *1	たて収納(冷凍室下段)	小物収納スペース	はずして洗える製氷皿	給水お知らせサイン
R-X6700F	●	●	●	●	●	5	●	14	10	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	
R-X6200F	●	●	●	●	●	5	●	14	10	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	

*1 冷凍室温度を「強」に設定します。通常の冷凍運転と比べて、消費電力量が2割程度多くなります。*2 貯氷数は、ケース内の氷を平らにならした場合です。*3

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が

幅75cm
6ドア
定格内容積
620L
R-X6200F
(ZT)(X)(XN) 日本製◆

オープン価格★

幅750×奥行738×高さ1,833mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率
344%

年間消費電力量(50/60Hz)
180kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

据付必要寸法図
(単位:mm)

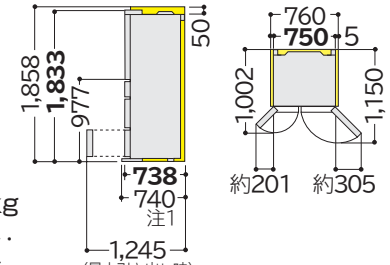

質量:129kg
注1 ハンドル・脚カバー含む

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

真空チルド 日立冷蔵庫

ゆとりの大容量620L、たっぷり収納できるプレミアムモデル

NEW

- 電動冷蔵室ドア
- 電動引き出し〈冷凍室下段・野菜室〉
- クリスタルドア〈強化処理ガラス〉
- 新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
- 真空チルド〈プラチナ触媒〉
- フロストリサイクル冷却〈マルチバルブ制御〉

冷蔵室 324L(うち真空チルドルーム22L)
製氷室 21L(6L) 冷凍室 上段 34L〈20L〉
冷凍室 下段 130L〈80L〉
野菜室 111L〈79L〉
〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

使いかた動画 webで紹介
2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

グラデーションブラウン(ZT)

クリスタルミラー(X)

クリスタルシャンパン(XN)

製氷室				野菜室					その他											
急速製氷	貯氷数 *2	製氷おそうじ	製氷停止	まるごとスリープ保存(プラチナ触媒)	フルオープン	LED庫内灯	上段ケース	2Lペットボトル収納本数	フロストリサイクル冷却	節電モード	生活パターン学習	「eco」運転サイン	ドア開閉サイン(開閉多)	インバーター制御	クリスタルドア	電動冷蔵室ドア	電動引き出し(冷凍室下段・野菜室)	トリプルパワー脱臭	ドアアラーム(音量切替可能) *3
●	約150	●	●	●	●	●	●	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	約150	●	●	●	●	●	●	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

冷蔵室、製氷室、冷凍室上段・下段、野菜室を約1分以上開けていると、ドア面表示・操作部のLED点滅とアラーム音(大きめ・標準・消音)でお知らせします。

異なります。ドア面には製造上の歪みが生じます。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

幅68.5cm
6ドア
定格内容積
565L

R-X5700F
(ZT)(X)(XN) 日本製◆

オープン価格★ ＊＊＊

幅685×奥行738×高さ1,833mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率
351%

年間消費電力量(50/60Hz)
170kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

据付必要寸法図(単位:mm)

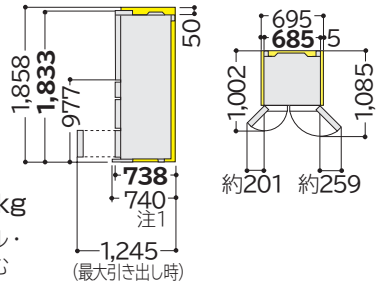

質量:120kg
注1 ハンドル・脚カバー含む

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

真空チルド 日立冷蔵庫

幅68.5cmのプレミアムモデル、大容量565L

NEW

- 電動冷蔵室ドア
- 電動引き出し〈冷凍室下段・野菜室〉
- クリスタルドア〈強化処理ガラス〉
- 新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
- 真空チルド〈プラチナ触媒〉
- フロストリサイクル冷却〈マルチバルブ制御〉

冷蔵室 295L(うち真空チルドルーム19L)
製氷室 21L〈6L〉 冷凍室 上段 29L〈16L〉
冷凍室 下段 117L〈74L〉
野菜室 103L〈70L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

使いかた動画 webで紹介
2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

グラデーションブラウン(ZT)

クリスタルミラー(X)

クリスタルシャンパン(XN)

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

おもな特長	真空チルドルーム	冷蔵室										冷凍室 上段／下段								
	スリープ保存(プラチナ触媒)	急冷蔵	強化ガラス棚(上から1・2段目)	高さかわるん棚	高さかわるポケット	2Lペットボトル収納本数	フリー卵ケース	卵収納数 ドアポケット	卵収納数 フリー卵ケース	LED庫内灯	浄水フィルターつき給水タンク	3段ケース(冷凍室下段)	急冷凍	アルミトレイ(冷凍室上段・下段)	低温冷凍 ＊1	たて収納(冷凍室下段)	小物収納スペース	はずして洗える製氷皿	給水お知らせサイン
R-X5700F	●	●	●	●	●	4	●	14	10	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	
R-X5200F	●	●	●	●	●	4	●	14	10	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	

＊1 冷凍室温度を「強」に設定します。通常の冷凍運転と比べて、消費電力量が2割程度多くなります。＊2 貯氷数は、ケース内の氷を平らにならした場合です。＊3

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が

幅68.5cm
6ドア
定格内容積
517L

R-X5200F
(ZT)(X)(XN) 日本製◆

オープン価格★

幅685×奥行699×高さ1,833mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率
361%

年間消費電力量(50/60Hz)
160kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

据付必要寸法図(単位:mm)

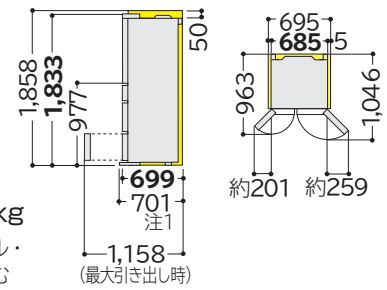

質量:118kg
注1 ハンドル・脚カバー含む

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

真空チルド 日立冷蔵庫

幅68.5cmのプレミアムモデル、大容量517L

NEW

- 電動冷蔵室ドア
- 電動引き出し〈冷凍室下段・野菜室〉
- クリスタルドア〈強化処理ガラス〉
- 新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
- 真空チルド〈プラチナ触媒〉
- フロストリサイクル冷却〈マルチバルブ制御〉

冷蔵室 274L(うち真空チルドルーム17L)
製氷室 19L〈5L〉
冷凍室 上段 25L〈15L〉
冷凍室 下段 105L〈67L〉
野菜室 94L〈62L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

使いかた動画 webで紹介
2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

グラデーションブラウン (ZT)

クリスタルミラー (X)

クリスタルシャンパン (XN)

製氷室				野菜室					その他											
急速製氷	貯氷数 *2	製氷おそうじ	製氷停止	まるごとスリープ保存(プラチナ触媒)	フルオープン	LED庫内灯	上段ケース	2Lペットボトル収納本数	フロストリサイクル冷却	節電モード	生活パターン学習	「eco」運転サイン	ドア開閉サイン(開閉多)	インバーター制御	クリスタルドア	電動冷蔵室ドア	電動引き出し(冷凍室下段・野菜室)	トリプルパワー脱臭	ドアアラーム(音量切替可能) *3
●	約150	●	●	●	●	●	●	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	約140	●	●	●	●	●	●	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

冷蔵室、製氷室、冷凍室上段・下段、野菜室を約1分以上開けていると、ドア面表示・操作部のLED点滅とアラーム音(大きめ・標準・消音)でお知らせします。

異なります。ドア面には製造上の歪みが生じます。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

幅75cm
6ドア
定格内容積
620L

R-G6200F
(XT)(XN)　日本製◆

オープン価格★　★★★

幅750×奥行738×高さ1,818mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率
344%

年間消費電力量(50/60Hz)
180kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

据付必要寸法図(単位:mm)

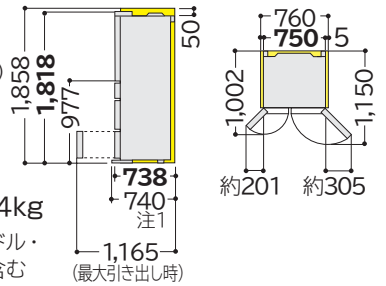

質量:124kg
注1 ハンドル・脚カバー含む

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

真空チルド
日立冷蔵庫

ゆとりの大容量620L、[クリスタルドア] 採用のフレンチ6ドアタイプ

NEW

クリスタルブラウン(XT)

クリスタルシャンパン(XN)

- クリスタルドア〈強化処理ガラス〉
- 新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
- 真空チルド〈プラチナ触媒〉
- フロストリサイクル冷却〈マルチバルブ制御〉

使いかた動画 webで紹介

2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

冷蔵室 324L
(うち真空チルドルーム22L)
製氷室 21L〈6L〉
冷凍室 上段 34L〈20L〉
冷凍室 下段 130L〈80L〉
野菜室 111L〈79L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

おもな特長	真空チルドルーム	冷蔵室										冷凍室 上段／下段								
	スリープ保存(プラチナ触媒)	急冷蔵	強化ガラス棚(上から1・2段目)	高さかわるん棚	高さかわるポケット	2Lペットボトル収納本数	フリー卵ケース	卵収納数 ドアポケット	卵収納数 フリー卵ケース	LED庫内灯	浄水フィルターつき給水タンク	3段ケース(冷凍室下段)	急冷凍	アルミトレイ(冷凍室上段・下段)	低温冷凍 *1	たて収納(冷凍室下段)	小物収納スペース	はずして洗える製氷皿	給水お知らせサイン
R-G6200F	●	●	●	●	●	5	—	14	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	
R-G5700F	●	●	●	●	●	4	—	14	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	

*1 冷凍室温度を「強」に設定します。通常の冷凍運転と比べて、消費電力量が2割程度多くなります。*2 貯氷数は、ケース内の氷を平らにならした場合です。*3

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が

幅68.5cm
6ドア
定格内容積
565L

R-G5700F

(XT)(XN) 日本製◆

オープン価格★ ☆☆☆

幅685×奥行738×高さ1,818mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率
351%

年間消費電力量(50/60Hz)
170kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

据付必要寸法図
(単位:mm)

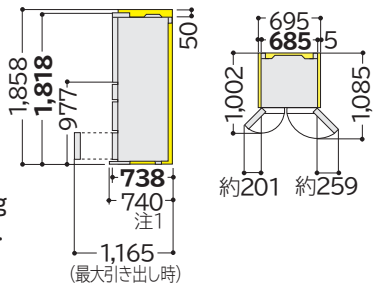

質量:116kg
注1 ハンドル・脚カバー含む

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

真空チルド
日立冷蔵庫

[クリスタルドア] 採用のフレンチ6ドアタイプ、大容量565L

NEW

クリスタルシャンパン (XN)

クリスタルブラウン (XT)

- クリスタルドア〈強化処理ガラス〉
- 新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
- 真空チルド〈プラチナ触媒〉
- フロストリサイクル冷却〈マルチバルブ制御〉

使いかた動画 webで紹介

2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

冷蔵室 295L (うち真空チルドルーム19L)
製氷室 21L〈6L〉 冷凍室 上段 29L〈16L〉
冷凍室 下段 117L〈74L〉
野菜室 103L〈70L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

製氷室				野菜室					その他										
急速製氷	貯氷数 *2	製氷おそうじ	製氷停止	まるごとスリープ保存(プラチナ触媒)	フルオープン	LED庫内灯	上段ケース	2Lペットボトル収納本数	フロストリサイクル冷却	節電モード	生活パターン学習	「eco」運転サイン	ドア開閉サイン(開閉多)	インバーター制御	クリスタルドア	電動冷蔵室ドア	電動引き出し(冷凍室下段・野菜室)	トリプルパワー脱臭	ドアアラーム(音量切替可能) *3
●	約150	●	●	●	—	—	●	5	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●
●	約150	●	●	●	—	—	●	5	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●

冷蔵室、製氷室、冷凍室下段、野菜室を約1分以上開けていると、ドア面表示・操作部のLED点滅とアラーム音(大きめ・標準・消音)でお知らせします。

異なります。ドア面には製造上の歪みが生じます。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

幅68.5cm
6ドア
定格内容積
517L

R-G5200F
(XT)(XN)　日本製◆

オープン価格★　★★★

幅685×奥行699×高さ1,818mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率
361%

年間消費電力量(50/60Hz)
160kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

据付必要寸法図(単位:mm)

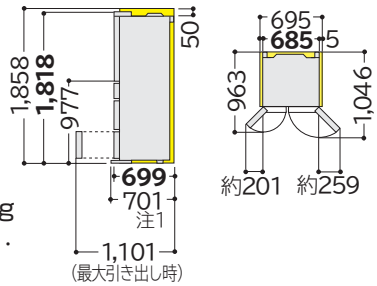

質量:113kg
注1 ハンドル・脚カバー含む

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

真空チルド
日立冷蔵庫

大容量517L、[クリスタルドア]採用のフレンチ6ドアタイプ

NEW

クリスタルブラウン(XT)

- クリスタルドア〈強化処理ガラス〉
- 新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
- 真空チルド〈プラチナ触媒〉
- フロストリサイクル冷却〈マルチバルブ制御〉

使いかた動画webで紹介

2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

クリスタルシャンパン(XN)

冷蔵室 274L
(うち真空チルドルーム17L)
製氷室 19L〈5L〉
冷凍室 上段 25L〈15L〉
冷凍室 下段 105L〈67L〉
野菜室 94L〈62L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

おもな特長	真空チルドルーム	冷蔵室										冷凍室 上段／下段								
	スリープ保存(プラチナ触媒)	急冷蔵	強化ガラス棚(上から1・2段目)	高さかわるん棚	高さかわるポケット	2Lペットボトル収納本数	フリー卵ケース	卵収納数 ドアポケット	卵収納数 フリー卵ケース	LED庫内灯	浄水フィルターつき給水タンク	3段ケース(冷凍室下段)	急冷凍	アルミトレイ(冷凍室上段・下段)	低温冷凍 *1	たて収納(冷凍室下段)	小物収納スペース	はずして洗える製氷皿	給水お知らせサイン
R-G5200F	●	●	●	●	●	4	—	14	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	
R-G4800F	●	●	—	●	●	4	—	14	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	

*1 冷凍室温度を「強」に設定します。通常の冷凍運転と比べて、消費電力量が2割程度多くなります。*2 貯氷数は、ケース内の氷を平らにならした場合です。*3

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が

幅68.5cm
6ドア
定格内容積
475L

R-G4800F

(XT)(XN) 日本製◆

オープン価格★

幅685×奥行649×高さ1,818mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率
329%

年間消費電力量(50/60Hz)
170kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

据付必要寸法図
(単位:mm)

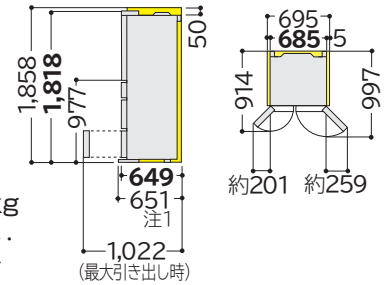

質量:103kg
注1 ハンドル・脚カバー含む

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

真空チルド
日立冷蔵庫

奥行浅め約65cm、[クリスタルドア]採用のフレンチ6ドアタイプ

NEW

クリスタルシャンパン(XN)

- クリスタルドア〈強化処理ガラス〉
- 新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
- 真空チルド〈プラチナ触媒〉
- フロストリサイクル冷却〈マルチバルブ制御〉

使いかた動画 webで紹介

2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

クリスタルブラウン(XT)

冷蔵室
254L
(うち真空チルドルーム14L)

製氷室 16L〈5L〉
冷凍室 上段 21L〈13L〉
冷凍室 下段 **96L〈57L〉**
野菜室 **88L〈56L〉**

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

製氷室				野菜室					その他										
急速製氷	貯氷数 *2	製氷おそうじ	製氷停止	まるごとスリープ保存(プラチナ触媒)	フルオープン	LED庫内灯	上段ケース	2Lペットボトル収納本数	フロストリサイクル冷却	節電モード	生活パターン学習	「eco」運転サイン	ドア開閉サイン(開閉多)	インバーター制御	クリスタルドア	電動冷蔵室ドア	電動引き出し(冷凍室下段・野菜室)	トリプルパワー脱臭	ドアアラーム(音量切替可能) *3
●	約140	●	●	●	—	—	●	5	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●
●	約130	●	●	●	—	—	●	5	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●

冷蔵室、製氷室、冷凍室下段、野菜室を約1分以上開けていると、ドア面表示・操作部のLED点滅とアラーム音(大きめ・標準・消音)でお知らせします。

異なります。ドア面には製造上の歪みが生じます。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

幅62cm
5ドア
定格内容積
501L

R-S5000F
(XT)(XN) 日本製◆

オープン価格★ ※※※

幅620×奥行733×高さ1,818mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率
321%

年間消費電力量(50/60Hz)
170kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

据付必要寸法図(単位:mm)

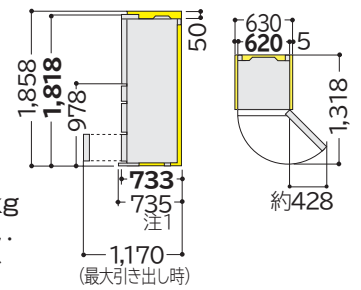

質量:102kg
注1 ハンドル・脚カバー含む

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

左開き
R-S5000FL
(XT)(XN)
庫内仕様は右開きと同じです

[クリスタルドア]採用 幅62cmでも大容量501L NEW

真空チルド
日立冷蔵庫

クリスタルドア〈強化処理ガラス〉
新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
真空チルド〈プラチナ触媒〉
フロストリサイクル冷却〈マルチバルブ制御〉

使いかた動画 webで紹介
2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

クリスタルブラウン(XT)

R-S5000F(XT)クリスタルブラウン・右開きの写真です。

クリスタルシャンパン(XN)

冷蔵室 261L
(うち真空チルドルーム17L)
製氷室 20L〈6L〉
冷凍室 上段 23L〈12L〉
冷凍室 下段 105L〈62L〉
野菜室 92L〈62L〉
〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

おもな特長	真空チルドルーム	冷蔵室										冷凍室 上段／下段								
	スリープ保存(プラチナ触媒)	急冷蔵	強化ガラス棚(上から1・2段目)	高さかわるん棚	高さかわるポケット	2Lペットボトル収納本数	フリーケース	卵収納数 ドアポケット	卵収納数 フリー卵ケース	LED庫内灯	浄水フィルターつき給水タンク	3段ケース(冷凍室下段)	急冷凍	アルミトレイ(冷凍室上段・下段)	低温冷凍 *1	たて収納(冷凍室下段)	小物収納スペース	はずして洗える製氷皿	給水お知らせサイン
R-S5000F	●	●	—	●	—	4	—	14	—	●	●	●	●	●上段のみ	●	●	—	●	●	
R-S4700F	●	●	—	●	—	4	—	14	—	●	●	●	●	●上段のみ	●	●	—	●	●	
R-S4200F	●	●	—	●	●	4	—	14	—	●	●	●	●	●上段のみ	●	●	—	●	●	

*1 冷凍室温度を「強」に設定します。通常の冷凍運転と比べて、消費電力量が2割程度多くなります。*2 庫外の室温30℃、ドア開閉なしでの1回(12個/氷を平らにならした場合です。*4 冷蔵室、製氷室、冷凍室下段、野菜室を約1分以上開けていると、ドア面表示・操作部のLED点滅とアラーム音(大きめ・標準・消

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が

幅62cm 5ドア 定格内容積 470L

R-S4700F
(XT)(XN) 日本製◆

オープン価格★

左開き R-S4700FL (XT)(XN) 庫内仕様は右開きと同じです

真空チルド 日立冷蔵庫

- クリスタルドア〈強化処理ガラス〉
- 新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
- 真空チルド〈プラチナ触媒〉
- フロストリサイクル冷却〈マルチバルブ制御〉

[クリスタルドア]採用 ちょっと低めのタイプ

NEW

最上段の棚の高さ 約152cm注2

注2 2段階の高さ設定のうち下段に設定した場合。

R-S4700F(XN)クリスタルシャンパン・右開きの写真です。

幅620×奥行733×高さ1,735mm

※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率 315%

年間消費電力量(50/60Hz) 170kWh/年

06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品 ノンフロン冷媒(R600a)対応

据付必要寸法図(単位:mm)



質量:100kg

注1 ハンドル・脚カバー含む

は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

クリスタルブラウン(XT)

クリスタルシャンパン(XN)

使いかた動画webで紹介

2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

冷蔵室 230L (うち真空チルドルーム17L)

製氷室 20L(6L) 冷凍室 上段 23L(12L)

冷凍室 下段 105L(62L)

野菜室 92L(62L)

( )内は「食品収納スペースの目安」です。

幅60cm 5ドア 定格内容積 415L

R-S4200F
(XT)(XN) 日本製◆

オープン価格★

左開き R-S4200FL (XT)(XN) 庫内仕様は右開きと同じです

真空チルド 日立冷蔵庫

- クリスタルドア〈強化処理ガラス〉
- 新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
- 真空チルド〈プラチナ触媒〉
- フロストリサイクル冷却

[クリスタルドア]採用 スリムな幅60cm

NEW

R-S4200F(XN)クリスタルシャンパン・右開きの写真です。

幅600×奥行664×高さ1,798mm

※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率 269%

年間消費電力量(50/60Hz) 190kWh/年

06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品 ノンフロン冷媒(R600a)対応

据付必要寸法図(単位:mm)

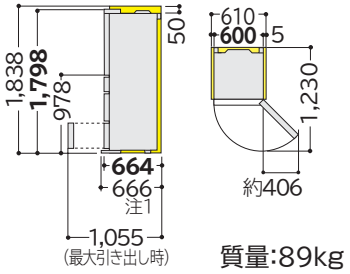

質量:89kg

注1 ハンドル・脚カバー含む

は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

クリスタルブラウン(XT)

クリスタルシャンパン(XN)

使いかた動画webで紹介

2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

冷蔵室 215L (うち真空チルドルーム12L)

製氷室 18L(5L) 冷凍室 上段 19L(9L)

冷凍室 下段 88L(51L)

野菜室 75L(49L)

( )内は「食品収納スペースの目安」です。

製氷室				野菜室					その他										
急速製氷 *2	貯氷数 *3	製氷おそうじ	製氷停止	まるごとスリープ保存(プラチナ触媒)	フルオープン	LED庫内灯	上段ケース	2Lペットボトル収納本数	フロストリサイクル冷却	節電モード	生活パターン学習	「eco」運転サイン	ドア開閉サイン(開閉多)	インバーター制御	クリスタルドア	電動冷蔵室ドア	電動引き出し(冷凍室下段・野菜室)	トリプルパワー脱臭	ドアアラーム(音量切替可能) *4
●	約150	●	●	●	—	—	●	4	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●
●	約150	●	●	●	—	—	●	4	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●
●	約130	●	●	●	—	—	●	4	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●

R-S4200Fは8個)の製氷時間は、通常製氷:約130分、急速製氷:約80分です。製氷能力はドア開閉状況や室温などで変わります。*3 貯氷数は、ケース内の音)でお知らせします。

異なります。ドア面には製造上の歪みが生じます。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

幅68.5cm 6ドア

定格内容積 **517L**

R-F520F

(T)(SH) 日本製◆

オープン価格★ ★★★

真空チルド 日立冷蔵庫

- 新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
- 真空チルド〈プラチナ触媒〉
- フロストリサイクル冷却〈マルチバルブ制御〉

［新鮮スリープ野菜室］搭載で大容量517L

NEW

幅685×奥行704×高さ1,818mm

※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率 **321%**

年間消費電力量(50/60Hz) **180kWh/年**

06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品 ノンフロン冷媒(R600a)対応

据付必要寸法図(単位:mm)

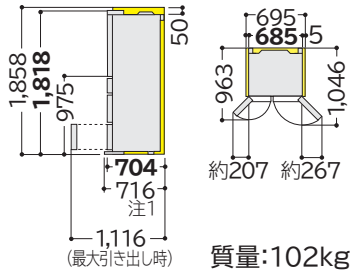

質量:102kg

注1 ハンドル・脚カバー含む

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

ソフトブラウン(T)

ハイブライトステンレス(SH)

使いかた動画webで紹介

2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

冷蔵室 **274L**(うち真空チルドルーム17L)

製氷室 19L〈5L〉 冷凍室 上段 25L〈15L〉

冷凍室 下段 **105L〈67L〉**

野菜室 **94L〈62L〉**

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

幅68.5cm 6ドア

定格内容積 **475L**

R-F480F

(T)(SH) 日本製◆

オープン価格★ ★★★

真空チルド 日立冷蔵庫

- 新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉
- 真空チルド〈プラチナ触媒〉
- フロストリサイクル冷却〈マルチバルブ制御〉

［新鮮スリープ野菜室］搭載で奥行浅め66cm

NEW

幅685×奥行660×高さ1,818mm

※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率 **311%**

年間消費電力量(50/60Hz) **180kWh/年**

06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品 ノンフロン冷媒(R600a)対応

据付必要寸法図(単位:mm)

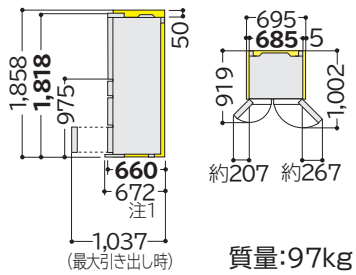

質量:97kg

注1 ハンドル・脚カバー含む

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

ソフトブラウン(T)

ハイブライトステンレス(SH)

使いかた動画webで紹介

2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

冷蔵室 **254L**(うち真空チルドルーム14L)

製氷室 16L〈5L〉 冷凍室 上段 21L〈13L〉

冷凍室 下段 **96L〈57L〉**

野菜室 **88L〈56L〉**

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

おもな特長	真空チルドルーム	冷蔵室											冷凍室 上段／下段								
	スリープ保存(プラチナ触媒)	氷温ルーム	急冷蔵	強化ガラス棚(上から1・2段目)	高さかわるん棚	高さかわるポケット	2Lペットボトル収納本数	フリー卵ケース	卵収納数 ドアポケット	卵収納数 フリー卵ケース	LED庫内灯	浄水フィルター付き給水タンク	3段ケース(冷凍室下段)	急冷凍	アルミトレイ(冷凍室上段・下段)	低温冷凍 *1	たて収納(冷凍室下段)	小物収納スペース	はずして洗える製氷皿	給水お知らせサイン
R-F520F	●	—	●	—	●	●	4	—	14	—	●	●	●	●	●上段のみ	●	●	—	●	●
R-F480F	●	—	●	—	●	●	4	—	14	—	●	●	●	●	●上段のみ	●	●	—	●	●
R-F440F	●	—	●	—	●	●	4	—	10	—	●	●	●	●	●上段のみ	●	●	—	●	●
R-K42F	—	●	●	—	●	●	4	—	14	—	●	●	●	●	●上段のみ	●	●	—	●	●

*1 冷凍室温度を「強」に設定します。通常の冷凍運転と比べて、消費電力量が2割程度多くなります。*2 庫外の室温30℃、ドア開閉なしでの1回(8個)の製氷時 *4 R-K42Fには、[スリープ保存]・[うるおい保存]機能はありません。野菜室冷気フラップがなく、野菜室は冷蔵室と同時に冷却されます。*5 冷蔵室、製氷室、冷室下段を約1分以上開けていると、ドア面表示・操作部のLED点滅とアラーム音でお知らせします。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○商品見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異なります。

幅65cm 6ドア

定格内容積 441L

R-F440F

(T)(SH) 日本製◆

オープン価格★ ＊＊＊

真空チルド 日立冷蔵庫

新鮮スリープ野菜室〈プラチナ触媒〉

真空チルド〈プラチナ触媒〉

フロストリサイクル冷却〈マルチバルブ制御〉

［新鮮スリープ野菜室］搭載で設置しやすい
幅65cm×奥行約65cm

NEW

幅650×奥行648×高さ1,818mm

※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率 304%

年間消費電力量(50/60Hz) 180kWh/年

06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a)対応

ソフトブラウン(T)　ハイブライトステンレス(SH)

据付必要寸法図(単位:mm)

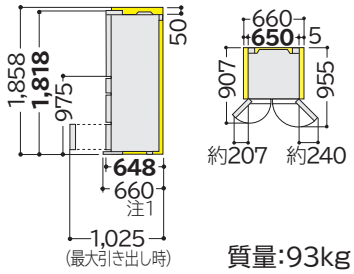

質量:93kg

注1 ハンドル・脚カバー含む

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

使いかた動画webで紹介

2015年度真空チルドシリーズまんなか冷凍タイプ共通の動画です。

冷蔵室 232L(うち真空チルドルーム13L)

製氷室 17L(5L) 冷凍室 上段 21L(12L)

冷凍室 下段 91L〈56L〉

野菜室 80L〈51L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

ビッグ&スリム60

幅60cm 5ドア

定格内容積 415L

R-K42F

(T)(SH) 日本製◆

オープン価格★ ＊＊＊

左開き R-K42FL (T)(SH) 庫内仕様は右開きと同じです

フロストリサイクル冷却 ビッグ&スリム60 日立冷蔵庫

フロストリサイクル冷却

幅60cmのスリムな5ドア

NEW

R-K42F(T) ソフトブラウン・右開きの写真です。

幅600×奥行669×高さ1,798mm

※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率 256%

年間消費電力量(50/60Hz) 200kWh/年

06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)冷凍室上段を冷凍(ツースター)で測定しています。

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a)対応

ソフトブラウン(T)　ハイブライトステンレス(SH)

据付必要寸法図(単位:mm)

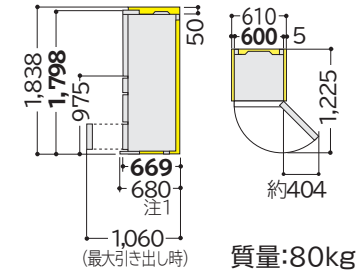

質量:80kg

注1 ハンドル・脚カバー含む

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

冷蔵室 215L(うち氷温ルーム14L)

製氷室 18L(5L) 冷凍室 上段 19L(9L)

冷凍室 下段 88L〈51L〉

野菜室 75L〈52L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

製氷室				野菜室＊4					その他										
急速製氷	貯氷数 ＊3	製氷おそうじ	製氷停止	まるごとスリープ保存(プラチナ触媒)	フルオープン	LED庫内灯	上段ケース	2Lペットボトル収納本数	フロストリサイクル冷却	節電モード	生活パターン学習	「eco」運転サイン	ドア開閉サイン(開閉多)	インバーター制御	クリスタルドア	電動冷蔵室ドア	電動引き出し(冷凍室下段・野菜室)	トリプルパワー脱臭	ドアアラーム
●	約140	●	●	●	—	—	●	5	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●＊5
●	約130	●	●	●	—	—	●	5	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●＊5
●	約130	●	●	●	—	—	●	4	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●＊5
●＊2	約130	●	●	—	—	—	●	4	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●＊6

間は、通常製氷:約130分、急速製氷:約80分です。製氷能力はドア開閉状況や室温などで変わります。＊3 貯氷数は、ケース内の氷を平らにならした場合です。凍室下段、野菜室を約1分以上開けていると、ドア面表示・操作部のLED点滅とアラーム音(大きめ・標準・消音)でお知らせします。＊6 冷蔵室、製氷室、冷凍の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

幅59cm
3ドア
定格内容積
365L

R-S3700FV
(XT)(XN)

オープン価格★ ★★★

左開き R-S3700FVL (XT)(XN)
庫内仕様は右開きと同じです

幅590×奥行640×高さ1,810mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率
184%

年間消費電力量(50/60Hz)
260kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a)対応

クリスタルドア〈強化処理ガラス〉
真空チルド〈抗酸化フレッシュカセット〉

据付必要寸法図(単位:mm)



質量:77kg
注1 ハンドル・脚カバー含む

注2 壁際に設置される場合、ドアを開けてケース類を引き出すには、右側面の隙間は18mmが必要です。
□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

ドア面に強化処理ガラスを採用、幅59cmの[真空チルドルーム]まんなか野菜タイプ

日立まんなか野菜冷蔵庫

真空の力で食品の酸化を抑えて鮮度と栄養素を守る[真空チルドルーム]*1

※イメージ写真

酸化や酵素の働きを抑制する[抗酸化フレッシュカセット]

真空チルドルーム内が真空状態になることで、カセット内から抗酸化成分と辛み成分を放出。抗酸化成分が食品の栄養素の代わりに酸化され、鮮度と栄養素を守ります。辛み成分が食品表面の酵素の働きを抑え、食感を守ります。

※イメージ図

クリスタルブラウン(XT)

R-S3700FV(XT)
クリスタルブラウン・右開きの写真です。

クリスタルシャンパン(XN)

冷蔵室 220L(うち真空チルドルーム11L)
野菜室 72L〈43L〉
冷凍室 73L〈46L〉
〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

おもな特長	真空チルドルーム*1 スリープ保存	抗酸化フレッシュカセット	冷蔵室 急冷蔵	強化処理ガラス棚	高さかわるん棚	たためるん棚	高さかわるポケット	2Lペットボトル収納本数	フリー卵ケース	卵収納数	LEDライト	浄水フィルター付き給水タンク	野菜室 スリープ保存(下段奥側)	スライド小物ケース	2Lペットボトル収納本数	上段ケース
R-S3700FV	—	●	—	●1・2・3段目	●	●	●	4	—	14	●	●	—	●	2	●
R-S3200FV	—	●	—	●1・2・3段目*2	●	—	●	3	—	14	●	●	—	●	—	●
R-S2700FV	—	●	—	●1・2段目*2	●	—	—	3	—	10	●	●	—	●	—	●

*1「真空氷温」には、温度切り替えできません。[スリープ保存]機能はありません。*2 真空チルドルーム天面も強化処理ガラス棚です。*3 食品を熱いまま急速冷状況や室温などで変わります。急速製氷を行う時は、「急速冷凍」に設定します。*5 貯氷数は、ケース内の氷を平らにならした場合です。*6 冷蔵室、冷凍室を約1分以

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が

幅54cm 3ドア 定格内容積 315L

R-S3200FV
(XT)(XN)

オープン価格★ ★★★

左開き R-S3200FVL (XT)(XN) 庫内仕様は右開きと同じです

真空チルド 日立まんなか野菜冷蔵庫

クリスタルドア〈強化処理ガラス〉

真空チルド〈抗酸化フレッシュカセット〉

ドア面に
強化処理ガラスを採用、
スリムな幅54cmの
[真空チルドルーム]
まんなか野菜タイプ

R-S3200FV(XN)
クリスタルシャンパン・
右開きの写真です。

幅540×奥行655×
高さ1,735mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率 192%

年間消費電力量(50/60Hz) 240kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

クリスタルブラウン (XT)

クリスタルシャンパン (XN)

据付必要寸法図(単位:mm)



質量:70kg

注1 ハンドル・脚カバー含む

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

タッチ式
操作パネル採用

「MENU」部に触れると操作ボタンがフラットなガラス面に浮き上がるように表示されます。

冷蔵室 186L (うち真空チルドルーム10L)
野菜室 63L〈39L〉
冷凍室 66L〈42L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

幅54cm 3ドア 定格内容積 265L

R-S2700FV
(XT)(XN)

オープン価格★ ★★★

真空チルド 日立まんなか野菜冷蔵庫

クリスタルドア〈強化処理ガラス〉

真空チルド〈抗酸化フレッシュカセット〉

ドア面に
強化処理ガラスを採用、
コンパクトな幅54cmの
[真空チルドルーム]
まんなか野菜タイプ

幅540×奥行655×
高さ1,520mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率 167%

年間消費電力量(50/60Hz) 290kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

クリスタルブラウン (XT)

クリスタルシャンパン (XN)

据付必要寸法図(単位:mm)



質量:63kg

注1 ハンドル・脚カバー含む

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

タッチ式
操作パネル採用

冷蔵室 136L (うち真空チルドルーム10L)
野菜室 63L〈39L〉
冷凍室 66L〈42L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

冷凍室							その他										
急速冷凍 *3	はずして洗える製氷皿	給水お知らせサイン	急速製氷 *4	貯氷数 *5	製氷おそうじ	製氷停止	デュアルファン	フロストリサイクル冷却	節電モード	生活パターン学習	[eco]運転サイン	インバーター制御	クリスタルドア	電動冷蔵室ドア	電動引き出し(冷凍室下段・野菜室)	トリプルパワー脱臭	ドアアラーム *6
●	—	●	●	約120	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●
●	—	●	●	約150	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●
●	—	●	●	約150	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●

凍することはできません。*4 庫外の室温30℃、ドア開閉なしでの1回(10個)の製氷時間は、通常製氷:約150分、急速製氷:約90分です。製氷能力はドア開閉上開けていると、ドア操作パネルのLED点滅とアラーム音でお知らせします。

異なります。ドア面には製造上の歪みが生じます。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

幅59cm 3ドア

定格内容積 **365L**

R-K370FV (T)(S)

オープン価格★ ★★★

左開き R-K370FVL (T)(S) 庫内仕様は右開きと同じです

真空チルド 日立まんなか野菜冷蔵庫

真空チルド〈抗酸化フレッシュカセット〉

［真空チルドルーム］採用、幅59cmのまんなか野菜タイプ

幅590×奥行640×高さ1,810mm

※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率 **184%**

年間消費電力量（50/60Hz） **260kWh/年**

06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）

グリーン購入法適合商品 ノンフロン冷媒（R600a）対応

ライトシルバー(S)　ライトブラウン (T)

据付必要寸法図（単位：mm）



質量:73kg

注1 ハンドル・脚カバー含む（最大引き出し時）

注2 壁際に設置される場合、ドアを開けてケース類を引き出すには、右側面の隙間は18mmが必要です。

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

冷蔵室 220L（うち真空チルドルーム11L）

野菜室 72L〈43L〉

冷凍室 73L〈46L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

幅54cm 3ドア

定格内容積 **315L**

R-K320FV (T)(S)

オープン価格★ ★★★

左開き R-K320FVL (T)(S) 庫内仕様は右開きと同じです

真空チルド 日立まんなか野菜冷蔵庫

真空チルド〈抗酸化フレッシュカセット〉

［真空チルドルーム］採用、スリムな幅54cmのまんなか野菜タイプ

幅540×奥行655×高さ1,735mm

※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率 **192%**

年間消費電力量（50/60Hz） **240kWh/年**

06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）

グリーン購入法適合商品 ノンフロン冷媒（R600a）対応

ライトブラウン (T)　ライトシルバー(S)

据付必要寸法図（単位：mm）



質量:66kg（最大引き出し時）

注1 ハンドル・脚カバー含む

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

冷蔵室 186L（うち真空チルドルーム10L）

野菜室 63L〈39L〉

冷凍室 66L〈42L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

おもな特長	真空チルドルーム*1		冷蔵室										野菜室						冷凍室				
	スリープ保存	抗酸化フレッシュカセット	チルドルーム	急冷蔵	強化処理ガラス棚	高さかわるん棚	たためるん棚	高さかわるポケット	2Lペットボトル収納本数	卵収納数	LEDライト	浄水フィルター付き給水タンク	ナノテクミスト野菜室 *3	3段ケース	スライド小物ケース	湿度切り替え	2Lペットボトル収納数	庫内灯	3段フリーザーケース（冷凍室下部）	上段ケース	急速冷凍 *5	アルミトレイ	
R-K370FV	—	●	—	—	●1·2·3段目	●	●	●	4	14	●	●	—	—	●	—	2	—	—	●	●	—	
R-K320FV	—	●	—	—	●1·2·3段目*2	●	—	●	3	14	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	
R-SBS6200	—	—	●うるおいチルド	●	●	●	—	—	3	14	●庫内灯	●	●	●	—	●	4*4	●	●	—	●	●	
R-27FV	—	—	●	—	●1·2段目*2	●	—	—	3	10	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	
R-23FA	—	—	●チルドケース	—	●	●	—	●	4	14	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*1「真空氷温」には、温度切り替えできません。[スリープ保存]機能はありません。*2 真空チルドルーム天面も強化処理ガラス棚です。*3 野菜の種類や状態、保存期間に *4 冷蔵室のボトルポケットよりも温度が高めになります。*5 食品を熱いまま急速冷凍することはできません。*6 冷凍室温度を「強」に設定します。通常の冷凍運転と比 *8 庫外の室温30℃、ドア開閉なしでの1回（10個）の製氷時間は、通常製氷:約150分、急速製氷:約90分です。製氷能力はドア開閉状況や室温などで変わります。急速製凍室を約1分以上開けていると、ドア操作パネルのLED点滅とアラーム音でお知らせします。*12 冷蔵室、野菜室、冷凍室を約1分以上開けていると、ドア操作パネルのデジ

○「在庫品限り」表示のある商品は、生産完了品のため品切れになる場合がございます。ご了承ください。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が

幅91cm 3ドア 定格内容積 615L

R-SBS6200 (XS)

オープン価格★

幅910×奥行720×高さ1,760mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率 101%

年間消費電力量(50/60Hz) 600kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)
冷凍室下段ケースとドアポケットを冷凍(ツースター)で測定しています。

ノンフロン冷媒(R600a) 対応

クリスタルドア〈強化処理ガラス〉

ナノチタン/カーボン除菌・脱臭フィルター 注3

注3 ●試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター●試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)●処理部品名:フィルター●除菌の方法:酸化触媒をフィルターに塗布●対象:フィルターに捕集した細菌●試験の結果:24時間後に99%の除菌効果。フィルター単体での性能です。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。

大容量冷蔵庫の新しいスタイル 在庫品限り
サイド・バイ・サイド冷蔵庫

クリスタルシルバー (XS)

据付必要寸法図(単位:mm)

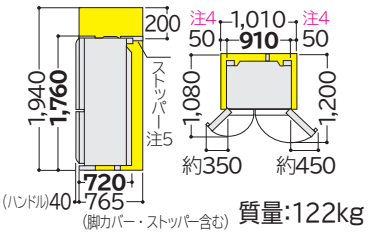

質量:122kg

注4 壁際に設置される場合ドアを開けてケース類を引き出すには、左側面(冷凍室側):120mm、右側面(冷蔵室・野菜室側):340mmの隙間が必要です。
注5 背面上部のストッパーは、設置時に必ず起こしてください。
□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
ドアやハンドルは容易にはずせませんので、搬入経路の寸法を事前にご確認いただくとともに、ご販売店とよくご相談ください。

幅54cm 3ドア 定格内容積 265L

R-27FV (T)

オープン価格★

幅540×奥行655×高さ1,520mm
※奥行はハンドル、脚カバーを除く

2010年省エネ基準達成率 167%

年間消費電力量(50/60Hz) 290kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

インバーター制御のまんなか野菜タイプ3ドア

手動製氷(製氷皿つき)

冷蔵室 136L (うちチルドルーム13L)
野菜室 63L〈39L〉
冷凍室 66L〈45L〉

〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。

ライトブラウン (T)

据付必要寸法図(単位:mm)

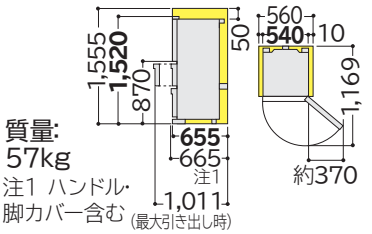

質量:57kg
注1 ハンドル・脚カバー含む

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

幅54cm 2ドア 定格内容積 225L

R-23FA (S)

オープン価格★

幅540×奥行650×高さ1,585mm
※奥行はハンドル、調節脚を除く

2010年省エネ基準達成率 153%

年間消費電力量(50/60Hz) 290kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a) 対応

スリムタイプのインバーター制御2ドア

手動製氷(製氷皿つき)

冷凍室 53L
冷蔵室 172L (うちチルドケース15L、野菜ケース22L)

メタリックシルバー(S)

据付必要寸法図(単位:mm)

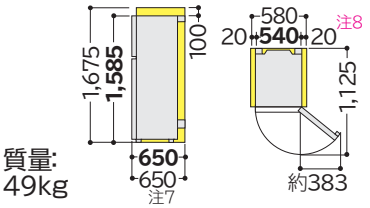

質量:49kg

注7 ハンドル含む 注8 壁際に設置される場合、ドアを開けてケース類を引き出すには、右側面の隙間は250mmが必要です。
□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

ナノチタン除菌・脱臭フィルター 注6

注6 ●試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構●試験方法:菌液吸収法(JIS L 1902)●処理部品名:フィルター●除菌の方法:除菌成分を繊維に塗布●対象:フィルターに捕集した細菌●試験の結果:24時間後に99%の除菌効果。フィルター単体での性能です。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。

	製氷室*10									その他						
	低温冷凍 *6	高さかわるん棚	庫内灯	アイス&ウォーターディスペンサー *7	給水お知らせサイン	急速製氷	貯氷数 *9	製氷おそうじ	製氷停止	どこでもアイスセット	クリスタルドア	節電モード	生活パターン学習	「eco」運転サイン	インバーター制御	トリプル脱臭パワー	ドアアラーム
	—	—	—	—	●	●*8	約120	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●*11
	—	—	—	—	●	●*8	約150	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●*11
	●	●ガラス棚	●	●	—	●	約170	—	●	—	●	—	—	—	●	—	●*12
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	●	●*13
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	—

型式	定格消費電力(W) 50/60Hz		最小設置奥行寸法(mm)
	電動機	電熱装置	
R-SBS6200	127/127	234/234	765
R-27FV	84/84	127/127	665
R-23FA	67/67	93/93	650

よってはラップが必要な場合があります。野菜室ボトルポケットは高湿にはなりません。乾燥しやすい葉もの野菜などは中段・下段野菜ケースへの収納をおすすめします。べて、消費電力量が2割程度多くなります。*7 0℃以下の環境でご使用いただく場合は、別売の「凍結防止ヒーターセット(R-SBS6200 450)」の取り付けが必要です。氷を行う時は、「急速冷凍」に設定します。*9 貯氷数は、ケースまたはアイスバンク内の氷を平らにならした場合です。*10 R-SBS6200は冷凍室です。*11 冷蔵室、冷タル表示とアラーム音でお知らせします。*13 冷蔵室、冷凍室を約1分以上開けていると、アラーム音でお知らせします。

異なります。ドア面には製造上の歪みが生じます。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

冷蔵庫

1ドア 定格内容積 45L

R-5ZP (W) 直冷式冷蔵庫

オープン価格★

幅480×奥行470×高さ490mm
※奥行はハンドル、調節脚を除く

2010年省エネ基準達成率
101%

年間消費電力量(50/60Hz)
190kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

飲み物の保存などに

冷蔵室 45L
(うち製氷コーナー4L)

ホワイト (W)

手動製氷(製氷皿つき)

※アイスクリーム、冷凍食品などは保存できません。※自動霜取り式ではありませんので、取扱説明書をお読みいただき正しく霜取りを行ってください。

据付必要寸法図(単位:mm)

質量:19kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



型式	定格消費電力 (W) 50/60Hz		最小設置奥行寸法 (mm)
	電動機	電熱装置	
R-5ZP	67/67	—	545

冷凍庫

1ドア 定格内容積 113L

RF-U11ZF (S)

オープン価格★

幅460×奥行585×高さ1,110mm
※奥行はハンドル、調節脚を除く

2010年省エネ基準達成率
111%

年間消費電力量(50/60Hz)
370kWh/年

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒(R600a)対応

面倒な霜取りの手間がいらない
ファン式

メタリックシルバー(S)

据付必要寸法図(単位:mm)

質量:33kg

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



型式	定格消費電力 (W) 50/60Hz		最小設置奥行寸法 (mm)
	電動機	電熱装置	
RF-U11ZF	88/97	110/110	660

業務用*1 ホテル・旅館[客室用]・病院[病室用]冷蔵庫

1ドア 定格内容積 40L

R-4ZS (W)

オープン価格★

受注生産品〈12月受注完了〉 直冷式冷蔵庫

●可変棚・可変ポケット ●自動霜取り
●リバーシブルドア注1 ●庫内灯

左開き R-4ZSL(W)

庫内仕様は右開きと同じです

外形寸法:幅430×奥行450×高さ565mm 質量:21kg
※奥行はハンドル、調節脚を除く

シルキーホワイト (W)

1ドア 定格内容積 24L

R-2ZS (W)

オープン価格★

受注生産品〈12月受注完了〉 直冷式冷蔵庫

●可変棚 ●自動霜取り
●リバーシブルドア注1 ●庫内灯

左開き R-2ZSL(W)

庫内仕様は右開きと同じです

外形寸法:幅430×奥行450×高さ425mm 質量:18kg
※奥行はハンドル、調節脚を除く

シルキーホワイト (W)

注1 ドアを左開き、右開きにつけ替えできます。作業費用は別途申し受けます。※詳しい商品仕様については専用カタログをご覧ください。※受注後、納品まで3~4ヵ月かかることがありますので販売店にご相談ください。※硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防サビ処理が必要となる場合がありますので、あらかじめお客様相談センターまたは販売店にご相談ください。※冷却器には食材を保存しないでください。アイスクリーム、冷凍食品などは保存できません。※医薬品や学術試料など温度管理の厳しいものは保存できません。※室温20~30℃でご使用ください。

業務用*1 検食保存用冷凍庫 小規模な調理施設におすすめのコンパクトな検食保存用冷凍庫

1ドア 定格内容積 112L

RF-U11AFK (W)

本体希望小売価格
150,000円(税別)

外形寸法:幅460×奥行585×高さ1,110mm
※奥行はハンドル、調節脚を除く

ノンフロン冷媒(R600a)対応

シルキーホワイト (W)

●庫内温度−20℃以下
(自動霜取り時は一時的に庫内温度が−20℃以上に上がる場合があります)
●すっきり整理できる
7段収納ケース
●設置しやすい
コンパクトサイズ
●霜取りの手間が
いらないファン式

据付必要寸法図(単位:mm)



質量:35kg

□は最小必要設置スペースです。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

※詳しい商品仕様については専用カタログをご覧ください。※この機種はお届けに日数を要することがあります。事前に販売店にお確かめください。※医薬品や学術試料など温度管理の厳しいものは保存できません。※室温5~35℃でご使用ください。

■別売部品

※適用機種の詳細は、最寄りの販売店にお問い合わせください。

自動製氷用浄水フィルター

RJK-30 希望小売価格1,500円(税別)

自動製氷機能を採用した機種のための、別売の交換用浄水フィルター。使用期間の目安(1日1Lの水道水を使用した場合に、1ppmの塩素を除去できる性能を有する期間)は、約3~4年です。水質の違いなどにより、交換の時期が早まることがあります。R-SBS6200の場合は、1日2Lの使用で約1~2年となります。

サービス窓口扱い

アース線(2.5m)

部品番号 NW-60R6 052
希望小売価格 300円(税別)
(取付費用は含まれていません)

●万一の感電防止のために、アースの取り付けをおすすめします。コンセントにアース端子がある場合は別売の「アース線」を接続してください。アース端子がない場合は、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。

サービス窓口扱い

冷蔵庫用地震転倒防止ベルト

部品番号 R-826CV 300
希望小売価格 870円(1本)(税別)
(取付費用は含まれていません)

●万一の地震にそなえて「冷蔵庫用地震転倒防止ベルト」をご利用ください。冷蔵庫背面左右に設けたベルト掛けに通して壁や柱に固定し、地震の時の転倒を防止します。定格内容積200L以上の冷蔵庫1台につき2本使用します。(冷凍庫を除く)

地震転倒防止ベルト取付例



*1「改正フロン排出抑制法」に基づき簡易定期点検が必要になります。フロンを使用した業務用冷蔵庫・冷凍庫を廃棄・整備する場合は、フロン類の回収・破壊の費用が必要となります。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異なります。

お買い上げの前にご覧ください　疑問の点はお客様相談センターまたは販売店でお確かめください。

●冷蔵庫底面の熱により変形・変色するおそれのある、じゅうたんや畳・フローリング・塩化ビニル製の床などの場合、または床が弱い場合は厚さ1cm程度の丈夫な木材を敷いてください。●温泉地域や工業地域周辺、下水配管の近くなどに冷蔵庫を据え付ける場合、硫化ガスの影響で配管が腐食することがあり、配管の防サビ処理が必要となる場合があります。あらかじめお客様相談センターまたは販売店にご相談ください。なお、その際の処理費用については有料となります。

正しくお使いいただくために

●家庭用の冷蔵庫・冷凍庫は、業務用など使い方の激しい用途には適しません。業務用の専用機種をご利用ください。
●家庭用の冷蔵庫・冷凍庫は、車輌内・船舶内などでの使用には適しません。このような使い方での故障の修理は、保証期間内であっても有料とさせていただきます。
●冷蔵庫の電源プラグの抜き差しは、7分間以上間をおいてください。すぐに抜き差ししますと、圧縮機の故障の原因になります。200L以上の冷蔵庫では、再びコンセントに差し込んでも、庫内が冷えている場合には保護タイマーが働き、約10分間は圧縮機の運転をしません。
●お手入れは、柔らかい布にぬるま湯か中性洗剤を含ませてふいてください。中性洗剤をお使いの時は必ずきれいな水でふき取ってください。アルカリ性洗剤・アルコールなどはプラスチック部品が割れることがありますので使用しないでください。

据え付けについて

●床が丈夫で水平なところに据え付けてください。不安定な据え付けは、振動や騒音の原因となります。ガタつく時は調節脚で安定させてください。
●風通しのよいところに、周囲に十分な隙間を設けて据え付けてください。
●直射日光の当たらない場所で、コンロなどの熱源から離して据え付けてください。
●水気や湿気の多いところへの据え付けは避けてください。
●冷蔵庫専用の単独コンセントが必要です。タコ足配線は事故や故障の原因となります。
●本体奥行や側面中央では表示寸法より若干大きめになっていますので、放熱効率のためにも据付寸法は余裕をもってご準備ください。
●据付の際には、各商品ページに記載してある据付必要寸法図を必ずご確認ください。据付必要寸法図内の、ドアを開いた時の側面からの出張り寸法は目安です。ドアの開け方や食品の収納量によって変化する可能性があります。
●放熱スペースが不足すると、庫内の熱を放熱しにくくなって冷えにくくなり、余分な冷却運転による電気のムダも生じます。
●冷蔵庫は側面・背面より放熱しているため、周囲の壁や棚などが温かくなることがあります。その場合は、放熱スペースをより大きく確保してください。
●夏場など周囲温度が高い時や使いはじめは冷蔵庫の前面や側面、背面などが熱く感じることがありますが、放熱パイプを内蔵しているためであり異常ではありません。また足元から温かい風が出て、床や周辺が熱くなることがありますが、放熱のためであり、異常ではありません。

食品の貯蔵について

●冷蔵庫を過信しないでください。冷蔵室はもちろん、冷凍室（フリーザー）で貯蔵する場合でも時間の経過にともない品質が低下します。できるだけ品質のよいものを貯蔵し、早めに使い切るようにしてください。
●冷気の吹出口の近くや冷却器の近くは温度が低いため、水気の多い豆腐や野菜などを置くと凍結することがあります。食品が凍る時は温度調節を「弱」側にしてください。
●冷凍室（フリーザー）温度調節を長時間「強」側に設定してあると、他の部屋の食品が凍結することがあります。
●厳寒期など、周囲温度が長時間5℃以下になると、冷蔵室内の食品が凍結することがあります。このような時は、冷凍室（フリーザー）、冷蔵室とも温度調節を「弱」に設定すると幾分凍りにくくなります。
●乳脂肪の割合（%）が高いアイスクリームは、−18℃程度の冷凍室（フリーザー）でもカチカチに固くなりません。

冷蔵庫の内容積について

●カタログに表示の「定格内容積」は、日本工業規格（JIS C 9801）に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」は、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」とを含みます。
●引き出し式貯蔵室（冷凍室、野菜室等）の場合、「定格内容積」とあわせて「食品収納スペースの目安」を表示しています。
●なお、回転扉式冷凍室の「食品収納スペース」については、冷気の循環を考慮して「定格内容積」の65%程度を目安としてください。食品の詰め込みすぎは、庫内の冷えムラの原因になり、余分な冷却運転による電気のムダを生じます。

冷凍室（フリーザー）の性能について

●冷凍室（フリーザー）の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本工業規格（JIS C 9607）に規定された、試験条件で試験した時の冷凍負荷温度（食品温度）が右の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室（フリーザー）に入れるまでの温度、使用条件などによって違いますので、一応の目安としてご覧ください。

☆冷凍室（フリーザー）の性能

記号	ワンスター（*）	ツースター（**）	スリースター（***）	フォースター（****）
冷凍負荷温度（食品温度）	−6℃以下	−12℃以下	−18℃以下	
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約1週間	約1ヵ月	約3ヵ月	

●ホームフリージングした食品の貯蔵期間は、表中の冷凍食品の貯蔵期間の目安より短くなります。1〜4週間以内にお召し上がりください。

その他、ご了解いただきたい点

●据付時や夏場など気温の高い時、ドア開閉の多い時など冷蔵庫に通常より大きな負荷がかかる場合には、運転音が大きくなったり運転時間が長くなったりします。また、据付状況やご使用状況により運転音の聞こえ方は異なります。
●霜なしフリーザータイプであっても夏場や梅雨時など、据付場所の湿度が高い場合は冷凍室（フリーザー）内の空気中に含まれる水分が霜や氷となって、冷凍室（フリーザー）の壁面や部品につくことがあります。
●トップテーブル付タイプでは、上に物を載せると湿度が高い時にはトップテーブルに露がつく場合があります。このような時には、温度調節を「弱」側にしてご使用ください。

冷蔵庫の消費電力量表示について

■年間消費電力量は、JIS C 9801（2006年版）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
■使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

※その他の消費電力量測定中の条件（冷気強制循環方式）の変更：より使用実態に近い状態で消費電力量を測定するため、冷蔵室及び冷凍室それぞれの容積に応じて水の入ったペットボトルなどを入れたり、自動製氷機能、脱臭機能等の付加機能を作動させています。

注2 冷気自然対流方式の場合は、ドア開閉は行いません。

■年間消費電力量測定方法

	JIS C 9801（2006年版）消費電力量測定方法			
種類	冷凍冷蔵庫「スリースター」「フォースター」機種		冷蔵庫	冷凍庫
庫内温度	冷凍室	冷蔵室	冷蔵室	冷凍室
	−18℃以下	4℃以下	4℃以下	−18℃以下
ドア開閉回数注2	8回／日	35回／日	35回／日	8回／日
周囲温度	30℃及び15℃			
周囲湿度	30℃測定時：70±5%　15℃測定時：55±5%			
消費電力量の表示	年間消費電力量（kWh／年）（周囲温度30℃測定による1日当りの消費電力量180日分と周囲温度15℃測定による1日当りの消費電力量185日分の合計）			

省エネ性マークについて

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時の参考にしてください。『省エネ基準達成率』及び『達成率』は、省エネ法に定められた2010年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

グリーン購入法適合商品

この表記のある商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に対応している商品です。「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。（地方公共団体、事業者や国民に対しても、できる限り同法に適合した商品を選択するよう推進されています。）

省エネのための上手な使い方

1.ドアの開閉は少なく、手早く
開閉が多いと冷気が逃げてムダです。
2.食品の詰め込みすぎは禁物
食品を詰め込みすぎると、冷気の流れが悪くなり庫内が均一に冷えないばかりでなく、余分な電気を消費します。適当に隙間をあけてください。
3.熱いものはさましてから
熱いものを入れると、庫内温度が上昇し、周りの食品温度も上げてしまいます。
4.冷蔵庫の周囲に適当な隙間をあけて
周囲に隙間がほとんど無い状態で設置すると、放熱ができず電気のムダになります。
5.傷んだドアのパッキングは取り替えて
傷んでいる隙間から冷気が漏れて電気のムダ使いになります。名刺等をはさんでズリ落ちるようでしたら、パッキングを取り替えてください。

日立冷凍冷蔵庫ラインアップ／仕様一覧表

シリーズ	プレミアムXシリーズ［フレンチ6ドア］					Gシリーズ［フレンチ6ドア］				Sシリ
定格内容積	730L	670L	620L	565L	517L	620L	565L	517L	475L	501L
型式	R-X7300F	R-X6700F	R-X6200F	R-X5700F	R-X5200F	R-G6200F	R-G5700F	R-G5200F	R-G4800F	R-S5000F
掲載ページ	17-18ページ	19ページ	20ページ	21ページ	22ページ	23ページ	24ページ	25ページ	26ページ	27ページ
形態	まんなか冷凍タイプ									
	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
	(ZT)	(X)	(ZT)	(X)	(ZT)	(XT)	(XN)	(XT)	(XN)	(XT)
	日本製◆	日本製◆	日本製◆	日本製◆	日本製◆	日本製◆	日本製◆	日本製◆	日本製◆	日本製◆
色 *1 右開き	ZT X XN クリスタルミラー	ZT X XN クリスタルミラー	ZT X XN クリスタルミラー	ZT X XN クリスタルミラー	ZT X XN クリスタルミラー	XT XN	XT XN	XT XN	XT XN	XT XN
色 *1 左開き										XT XN
本体希望小売価格（税別）	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★
年間消費電力量（50／60Hz）（JIS C 9801-2006年）	*2 220kWh／年	*2 190kWh／年	*2 180kWh／年	*2 170kWh／年	*2 160kWh／年	*2 180kWh／年	*2 170kWh／年	*2 160kWh／年	*2 170kWh／年	*2 170kWh／年
定格消費電力(W)（50／60Hz） 電動機	97/97	97/97	97/97	97/97	97/97	97/97	97/97	97/97	89/89	88/88
定格消費電力(W)（50／60Hz） 電熱装置	360/360	340/340	300/300	280/280	280/280	300/300	280/280	280/280	280/280	144/144
各室定格内容積(L)	386L（うち真空チルドルーム28L）	346L（うち真空チルドルーム25L）	324L（うち真空チルドルーム22L）	295L（うち真空チルドルーム19L）	274L（うち真空チルドルーム17L）	324L（うち真空チルドルーム22L）	295L（うち真空チルドルーム19L）	274L（うち真空チルドルーム17L）	254L（うち真空チルドルーム14L）	261L（うち真空チルドルーム17L）
	冷蔵室 22L〈8L〉	冷蔵室 21L〈6L〉	冷蔵室 21L〈6L〉	冷蔵室 21L〈6L〉	冷蔵室 19L〈5L〉	冷蔵室 21L〈6L〉	冷蔵室 21L〈6L〉	冷蔵室 19L〈5L〉	冷蔵室 16L〈5L〉	冷蔵室 20L〈6L〉
	製氷室 39L〈23L〉	製氷室 39L〈23L〉	製氷室 34L〈20L〉	製氷室 29L〈16L〉	製氷室 25L〈15L〉	製氷室 34L〈20L〉	製氷室 29L〈16L〉	製氷室 25L〈15L〉	製氷室 21L〈13L〉	製氷室 23L〈12L〉
	冷凍室上段 146L〈95L〉	冷凍室上段 144L〈88L〉	冷凍室上段 130L〈80L〉	冷凍室上段 117L〈74L〉	冷凍室上段 105L〈67L〉	冷凍室上段 130L〈80L〉	冷凍室上段 117L〈74L〉	冷凍室上段 105L〈67L〉	冷凍室上段 96L〈57L〉	冷凍室上段 105L〈62L〉
	冷凍室下段 137L〈95L〉	冷凍室下段 120L〈86L〉	冷凍室下段 111L〈79L〉	冷凍室下段 103L〈70L〉	冷凍室下段 94L〈62L〉	冷凍室下段 111L〈79L〉	冷凍室下段 103L〈70L〉	冷凍室下段 94L〈62L〉	冷凍室下段 88L〈56L〉	冷凍室下段 92L〈62L〉
	野菜室 880	野菜室 825	野菜室 750	野菜室 685	野菜室 685	野菜室 750	野菜室 685	野菜室 685	野菜室 685	野菜室 620
	奥行 738 / 890	奥行 728 / 835	奥行 738 / 760	奥行 738 / 695	奥行 699 / 695	奥行 738 / 760	奥行 738 / 695	奥行 699 / 695	奥行 649 / 695	奥行 733 / 630
	高さ 1,833 / 1,858	高さ 1,833 / 1,858	高さ 1,833 / 1,858	高さ 1,833 / 1,858	高さ 1,833 / 1,858	高さ 1,818 / 1,858	高さ 1,818 / 1,858	高さ 1,818 / 1,858	高さ 1,818 / 1,858	高さ 1,818 / 1,858
最小設置奥行寸法(mm)	740	730	740	740	701	740	740	701	651	735
質量(kg)	142	137	129	120	118	124	116	113	103	102
真空チルドルーム	真空保存									
	スリープ保存（プラチナ触媒）									
	チルド/氷温切替									
冷蔵室	強化ガラス棚（上から1・2段目）									
	高さかわるん棚									
	フリー卵ケース									
冷凍室・製氷室	急冷凍									
	3段ケース									3段ケース*6
	自動製氷（はずして洗える製氷皿）									
野菜室	まるごとスリープ保存（プラチナ触媒）									
	フルオープン構造／LED庫内灯									
省エネ技術	フロストリサイクル冷却（マルチバルブ制御）									
ドア	クリスタルドア									
	電動冷蔵室ドア									
	電動引き出し（冷凍室下段・野菜室）									
ノンフロン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
冷凍室の性能	★★★★ *8	★★★★ *8	★★★★ *8	★★★★ *8	★★★★ *8	★★★★ *8	★★★★ *8	★★★★ *8	★★★★ *8	★★★★ *8

*1 色表示記号は、色の目安です。*2 冷凍室上段を冷凍（ツースター）、真空チルドルームを真空氷温で測定した場合の値です。*3 冷凍室上段を冷凍（ツースター）
*7 R-S4200FとR-K42Fについてはマルチバルブ制御は搭載していません。また、野菜室冷気フラップがないため、野菜室は冷蔵室と同時に冷却されます。*8 見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異なります。ドア面には製造上の歪みが生じます。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含ま

ーズ［片開き5ドア］		Fシリーズ［フレンチ6ドア］			フロストリサイクル冷却 ビッグ&スリム60 日立冷蔵庫［片開き5ドア］	真空チルド 日立まんなか野菜冷蔵庫［片開き3ドア］				
470L	415L	517L	475L	441L	415L	365L	315L	265L	365L	315L
R-S4700F	R-S4200F	R-F520F	R-F480F	R-F440F	R-K42F	R-S3700FV	R-S3200FV	R-S2700FV	R-K370FV	R-K320FV
28ページ	28ページ	29ページ	29ページ	30ページ	30ページ	31ページ	32ページ	32ページ	33ページ	33ページ
						まんなか野菜タイプ				
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW					
(XN)	(XN)	(SH)	(T)	(SH)	(T)	(XT)	(XN)	(XN)	(T)	(S)
日本製◆	日本製◆	日本製◆	日本製◆	日本製◆	日本製◆					
XT XN	XT XN	T SH	T SH	T SH	T SH	XT XN	XT XN	XT XN	T S	T S
XT XN	XT XN				T SH	XT XN	XT XN	—	T S	T S
オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★
*2 170kWh/年	*2 190kWh/年	*2 180kWh/年	*2 180kWh/年	*2 180kWh/年	*2 200kWh/年	260kWh/年	240kWh/年	290kWh/年	260kWh/年	240kWh/年
88/88	82/82	97/97	89/89	89/89	82/82	70/70	66/66	84/84	70/70	66/66
144/144	144/144	189/189	189/189	158/158	144/144	150/150	130/130	130/130	150/150	130/130
										
735	666	716	672	660	680	645	665	665	645	665
100	89	102	97	93	80	77	70	63	73	66
						真空保存				
						抗酸化フレッシュカセット				
						チルドのみ（氷温への切り替えはできません）				
						強化処理ガラス棚*5				
						高さかわるん棚 たためるん棚	高さかわるん棚		高さかわるん棚 たためるん棚	高さかわるん棚
						急速冷凍				
						2段ケース*6				
						自動製氷（製氷皿は取りはずせません）				
	フロストリサイクル冷却*7	フロストリサイクル冷却（マルチバルブ制御）			フロストリサイクル冷却*7					
		鋼板ドア				クリスタルドア			鋼板ドア	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
＊＊＊ *8	＊＊＊ *8	＊＊＊ *8	＊＊＊ *8	＊＊＊ *8	＊＊＊ *8	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊

で測定した場合の値です。*4 奥行はハンドル・脚カバーを除く。*5 R-S3700FV、R-K370FVは上から1・2・3段目。*6 下段アルミトレイはありません。
冷凍室上段は冷凍（ツースター）となります。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは

れておりません。 また、家庭用冷蔵庫・冷凍庫を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

日立はエコにたし算

エコだけを目標にするのではなく、さらに新しい家電の未来を描く。
それが「日立はエコにたし算」に込めた想いです。
省エネや有害物質の削減など、様々なエコ技術に、すてきな新機能をたし算。
みんなの生活を、もっともっと豊かにしていきます。

eco
ずっと使うから、日立のエコ

【ご参考】冷凍冷蔵庫における10年前（2005年）の401～450Lの年間消費電力量の目安は、550～620kWh/年です。*
＊上記の消費電力量は特定の冷蔵庫を指したものではありません。あくまでもJEMA自主基準による10年前の推定の年間消費電力量の目安です。

登録番号：EC99J2060
登 録 日：1997年1月29日
日立アプライアンス株式会社 家電・環境機器事業部 栃木家電本部は、環境マネジメントに関する国際規格ISO（国際標準化機構）14001の審査を受け、登録されています。

登録証番号：JQA-QM9462
取得年月日：2003年1月31日
該 当 製 品：冷凍冷蔵庫、冷凍庫、圧縮機
日立アプライアンス株式会社 家電・環境機器事業部 栃木家電本部は、品質マネジメントシステムに関する国際規格を認証取得しています。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

〈 冷凍冷蔵庫　冷蔵庫　冷凍庫 〉

●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。
●水気や湿気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。
●冷蔵庫には医薬品や学術試料などを入れないでください。冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒しけがの原因となります。
●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

●冷蔵庫の補修用性能部品（冷媒を含む）の保有期間は、製造打ち切り後9年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●電源コード、プラグが異常に熱い。●電源コードに深い傷や変形がある。●焦げくさいにおいがする。●冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。●ビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター　TEL：**0120-3121-11**
FAX：**0120-3121-34**

受付時間9：00～17：30（月～土）、9：00～17：00（日・祝日）
携帯電話、PHSからもご利用できます（年末年始は休ませていただきます）。

・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ap.co.jp/privacy/index.html
・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を推進しています。

このカタログの記載内容は
2015年11月現在のものです。
HG-1105(H)

この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

日立アプライアンス株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12